

P2200i

Kompakt und leicht



Die richtige Leistung für empfindliche Verbraucher.

EIGENSCHAFTEN

- Invertertechnologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik.
- Der OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen.
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden.
- Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um die bestmögliche Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihre mobile Elektronik aufladen, damit Sie immer in Verbindung bleiben.
- Leicht und kompakt.
- Dank des Tragegriffs leicht zu transportieren.
- Ideal für Anwendungen, die wenig Lärm verlangen.
- Anschluss für Parallel-Kit
- Ölflasche, Trichter und Stopfen sind im Lieferumfang enthalten.



Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	watt	2100
Dauerleistung	watt	1900



Motor

Motor Hersteller	Pramac	
Typ	OHV	
Abgasemissions optimiert	Stage V	
Nennndrehzahl	U/min	Variable
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Handstart	
Ölmenge	l	0.35
Öl Wächter	✓	

Generator

Spannungsregelsystem	Inverter
----------------------	----------

Maßangaben

Länge	(L) mm	505
Breite	(W) mm	270
Höhe	(H) mm	460
Leergewicht	kg	21
Abmessung Karton LxBxH	mm	583x323x498

Autonomie

Tankinhalt		4.5
Kraftstoffverbrauch bei 75%	l/h	1
Laufzeit bei 75%	h	4.5

Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	94
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	66

STEUERUNG

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- Schalter: O/I
- Entlüftungsventil
- Handgriff
- Automatische Regelung: Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein und sorgt so für exzellenten Kraftstoffverbrauch und Geräuschreduzierung.

INSTRUMENTE:

- Abgabe der Leistung (Kontrollleuchte - Grün)
- Überlastungs- und Ölwarnanzeige (Kontrollleuchte - rot)
- Parallel-Kit mit Steckdosen

SCHUTZ


- Überlast
- Öl wächter

AUSGANG:

- DC 12V 8A
- n°2 USB DC 5V 2A

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	1
----------------------	---

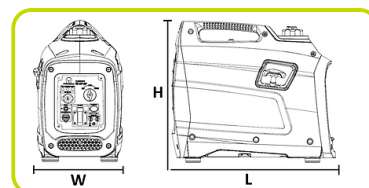

SCHALTТАFEL ZUBEHÖR

PARALLEL KIT

Mit dem Pramac Parallel Kit können Sie Ihre Leistung verdoppeln, in dem Sie zwei Inverter-Generatoren mit der gleichen Leistung* miteinander verbinden. Durch den Anschluss von zwei Invertern an ein Parallel-Kit können höhere Leistungsanforderungen erfüllt werden und mehrere Geräte gleichzeitig mit einer Gesamtleistung versorgen, die bis zum Zweifachen der Nennleistung jedes einzelnen Inverters beträgt.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Phasen: 1

Stromstärke: 30 A

IP-Schutz: 30

SCHALTТАFEL

1 x Schuko 16A (IP44)

1 x CEE 32A (IP44)

KABELLÄNGE: 450 mm

*Wichtig: Gilt für die Kopplung von zwei Inverter-Generatoren mit derselben Ausgangsleistung.
Parallel-Kit separat erhältlich.

DIMENSIONS PANEL

Breite	(W) mm	250
Höhe	(H) mm	217
Tiefe	(D) mm	160
Gewicht	kg	1.5

