

HDS 9/50 DE TR1 – VORKONFIGURIERT

Topleistung auf Baustellen, in der Industrie und im Kommunalbereich: Der HDS 9/50 De Tr1 überzeugt mit 500 bar Arbeitsdruck, kräftigem Dieselmotor und Druckentlastungsventil.



Made in Germany



stageVready



Bestell-Nr.

0.300-531.0

Technische Daten


| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| EAN-Code | | 4054278967424 |
| Antriebsart | | Diesel |
| Motorenhersteller | | Yanmar |
| Motorleistung | kW / PS | 19 / 26 |
| Fördermenge | l/h | 500 - 900 |
| Druck | bar / MPa | 150 - 500 / 15 - 50 |
| Verbrauch Heizöl ecoefficiency | kg/h | 7,5 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 1388,4 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

| | | |
|---|----|-----------|
| Handspritzpistole | | Industrie |
| Hochdruckschlauch | m | 30 |
| Strahlrohr | mm | 700 |
| Powerdüse | | ■ |
| Druckverstellung über Drehzahlregulierung | | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.

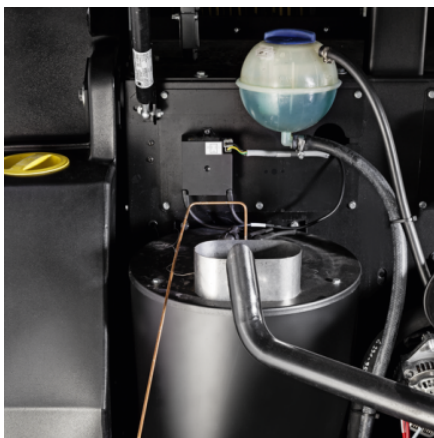

Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme.
- Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher ecoefficiency-Modus.



Einfache Bedienung

- Die Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter.
- Schnelles Auf- und Abrüsten dank 2 optionalen Schlauchtrommeln im Bedienbereich.
- Sichere Verstauung dank großzügiger Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.



Unabhängiger Einsatz

- Großer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung.
- Mit 100-l-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze.
- Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne Stromquelle.

ZUBEHÖR VON HDS 9/50 DE TR1 - VORKONFIGURIERT 0.300-531.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| HÖCHSTDRUCKREINIGER | | | | |
| Hochdruckschläuche | | | | |
| HD-Schlauch, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5 | 1 | 6.391-020.0 | Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 x 1,5 und mehrlagiger Stahlmantelung. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck. | ■ |
| HD-Schlauch, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5 | 2 | 6.391-848.0 | 650 bar, M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| HD-Schlauch, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5 | 3 | 6.391-857.0 | 650 bar, M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| HD-Schlauch, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5 | 4 | 6.391-846.0 | 650 bar, M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| HD-Schlauch, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5 | 5 | 6.391-847.0 | 650 bar, M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Pistolen | | | | |
| Kärcher Industripistole | 6 | 4.775-824.0 | 650 bar - Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittel- und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5. | ■ |
| Strahlrohre | | | | |
| Strahlrohr | 7 | 4.760-679.0 | Mit Düsenaufnahme. | ■ |
| | 8 | 4.760-653.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.760-675.3 | | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.760-677.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kupplungen und Verbinder | | | | |
| Kupplung | 11 | 4.403-004.0 | Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 x M 22 x 1,5. Material: Edelstahl. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigung | | | | |
| Fußventil Rohrreinigung | 12 | 6.470-223.0 | Das Fußventil ermöglicht den komfortablen und sicheren Einsatz des Zubehörs zur effektiven Rohrreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse, Standard | 13 | 4.765-013.0 | Rohrreinigungsdüse Standard für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse, Quattro | 14 | 4.765-019.0 | Rohrreinigungsdüse Quattro (500/15) für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Konfiguration der Stochedüse ist 3-mal rückwärts und 1-mal vorwärts gerichtet. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HDS 9/50 DE TR1 - VORKONFIGURIERT 0.300-531.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| HÖCHSTDRUCKREINIGER | | | | |
| Rohrreinigung | | | | |
| Rohrreinigungsdüse, Rotor | 15 | 5.763-095.0 | Rohrreinigungsdüse Rotor für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch | 16 | 6.392-401.0 | Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 10 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4". | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 6.392-402.0 | Flexibler Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. Mit Gewindeanschluss für Düse G1/4" und 20 m lang. | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.392-403.0 | Zur gründlichen Rohrreinigung: flexibler, 30 m langer Hochdruckschlauch mit Gewindeanschluss für Düse G1/4". | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger | | | | |
| Flächenreiniger FRI 50 Me | 19 | 2.643-577.0 | Flächenreiniger für effiziente Flächenreinigungen bis 500 bar sowie Heißwasserreinigungen bis 100 °C. 4 komfortablen Lenkrollen. Gerätespezifische Düsenkits müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Düsenpaket 015 FRI 50 Me | 20 | 6.415-044.0 | Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FRI 50 Me. Düsengröße: 015. | <input type="checkbox"/> |
| DÜSEN | | | | |
| Powerdüsen | | | | |
| Flachstrahldüse, 15030 | 21 | 5.765-164.0 | 15°-Flachstrahldüse 15030 für Hochdruckreiniger HD 9/50. Geeignet für bis zu 500 bar und bis zu 900 l/h (Elektro, HDS Trailer). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 22 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| ROTORDÜSEN | | | | |
| Einstrahlige Rotordüsen | | | | |
| Rotary Jet, 049, 1.35 mm | 23 | 4.767-173.0 | 350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Messing. | <input type="checkbox"/> |
| Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm | 24 | 6.415-069.0 | 500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, Edelstahlaußführung. | <input type="checkbox"/> |
| DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE | | | | |
| Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde | 25 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.