


## PocketCross-Laser 2G



Handlicher Kreuzlinien-Laser mit grüner Lasertechnologie und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten durch umfassendes Zubehör

Dieser Kreuzlinien-Laser projiziert ein gut sichtbares grünes Laserkreuz zum exakten horizontalen und vertikalen Ausrichten von Gegenständen. Zusätzlich bietet er eine manuelle Neigungsfunktion für das Anlegen von Gefällen. Umfangreiches Zubehör macht den Laser zu einem sehr praktischen und vielseitigen Helfer für exakte Ausrichtarbeiten. Der PocketWallHolder, eine multifunktionale, höhenverstellbare und magnetische Halterung, eignet sich zum Anbringen des Lasers an Wänden, Metallkonstruktionen und Stativen mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde.

- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Höhenverstellbare, magnetische Multifunktionshalterung mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde zur Anbringung an Wänden, Metallkonstruktionen und Stativen
- Magnetische Zielplatte mit Ständer, Nagelloch und Dualskala, ideal für deckennahe Anwendungen

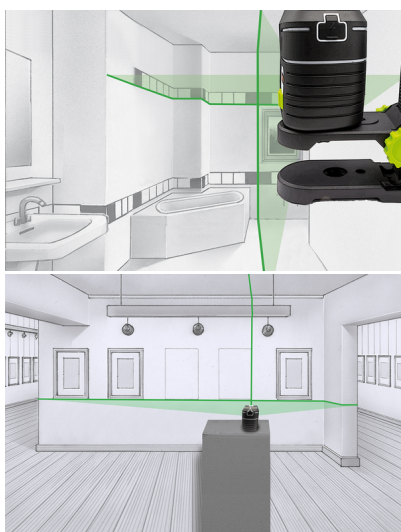

### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b>  | $\pm 3,5^\circ$ (horizontal)                                                                                        |
| <b>GENAUIGKEIT</b>             | $\pm 0,3 \text{ mm / m}$                                                                                            |
| <b>NIVELLIERUNG</b>            | automatisch                                                                                                         |
| <b>SICHTBARKEIT (TYPISCH)*</b> | 55 m                                                                                                                |
| <b>LASERWELLENLÄNGE</b>        | 515 nm                                                                                                              |
| <b>LASERKLASSE</b>             | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021)                                                                               |
| <b>STROMVERSORGUNG</b>         | Li-Ion Akkupack 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh<br>Netzteil 5V/DC / 2A                                                       |
| <b>BETRIEBSDAUER</b>           | ca. 15 Std.                                                                                                         |
| <b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b>      | 0°C ... 50°C,<br>Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend,<br>Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull) |
| <b>LAGERBEDINGUNGEN</b>        | -20°C ... 70°C,<br>Luftfeuchtigkeit max. 80% rH                                                                     |
| <b>ABMESSUNGEN (B X H X T)</b> | 91 mm x 82 mm x 60 mm x<br>(inkl. Akkupack / ohne Zubehör)                                                          |
| <b>GEWICHT</b>                 | 334 g (inkl. Akkupack)                                                                                              |

Optional: CombiRangeXtender 40  
Artikel-Nr.: 033.35A

max.  
40 m

