

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, seidenmatt

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus 1.0401.

Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:


Griffhebel kunststoffbeschichtet.

Stahlteile brüniert.

Ausrasten
durch Anheben



Zeichnungen

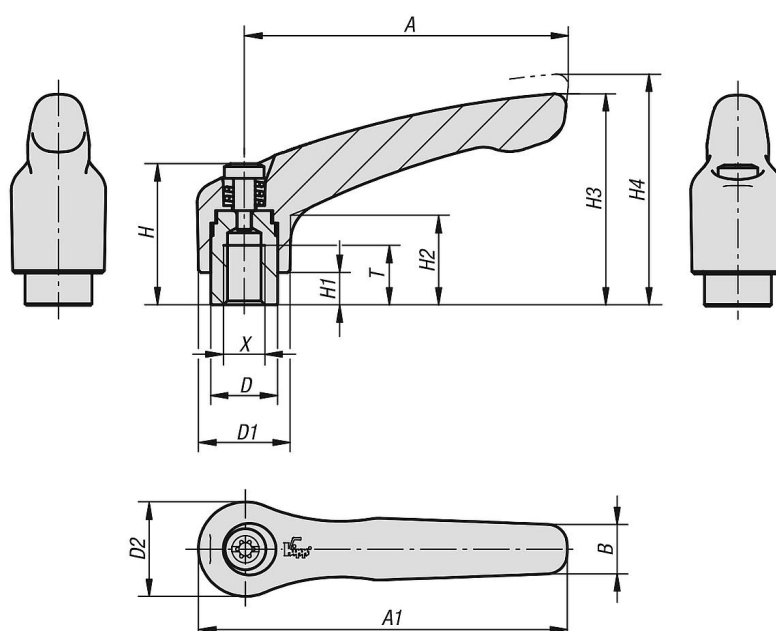

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, seidenmatt

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
K0752.1041	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.1051	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.1061	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.2061	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.2081	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.3081	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.3101	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.4101	schwarz RAL 9005	seidenmatt	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.4121	schwarz RAL 9005	seidenmatt	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.5121	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.5161	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Beschreibung Klemmhebel mit Innengewinde: Der verstellbare Griffhebel, besteht aus unlegiertem C15 Stahl (Festigkeitsklasse 5.8). Der Griff hält höheren Kräften beim Schließen und Öffnen problemlos stand, da er aus dem festen Material Stahl besteht. Der handliche Griff des Klemmhebels ist matt pulverbeschichtet und ist in den Farben rot und schwarz serienmäßig bestellbar. Die matte Beschichtung sorgt für eine gute Lichtabsorption ohne Glanzeffekte. Folgende Gewindeabmessungen sind ab Lager verfügbar und bequem online bestellbar: - Klemmhebel M5- Klemmhebel M6- Klemmhebel M8- Klemmhebel M10- Klemmhebel M12- Klemmhebel M16

Bedienung des Klemmhebels mit Außengewinde: Das Außengewinde wird in ein Gegenstück mit entsprechendem Innengewinde eingeschraubt. Durch das Anheben des Griffhebels rastet dieser aus der Verzahnung aus und kann anschließend in die gewünschte Anzugsposition bewegt werden. Wird der Klemmhebel losgelassen, rastet dieser selbstständig wieder ein.

Einsatz des Klemmhebels mit Außengewinde: Der Klemmhebel wird als Bedienteil vorwiegend in der Industrie an Maschinen oder industriellen Anlagen, aber auch in sämtlichen anderen Bereichen mit Klemmanwendung wie Veranstaltungstechnik, Beleuchtungstechnik, Logistiksystemen oder an Sportgeräten eingesetzt und verwendet.