




 GRAN PREMIO 1848 TITAN

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

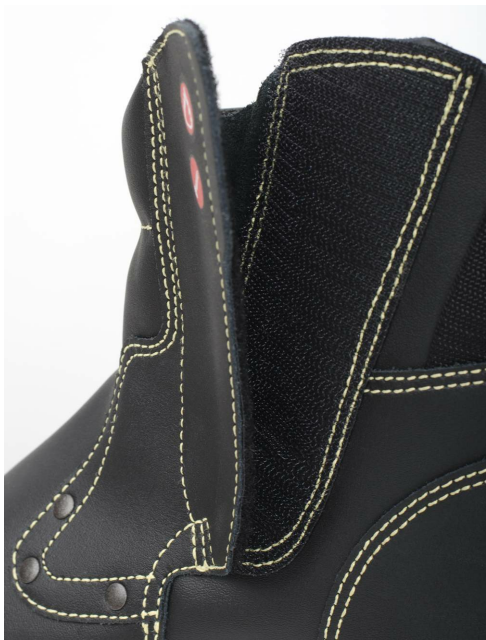

Entdecke mehr

Der Titan+ ist ein halbhoher Sicherheitstiefel für gefährliche Umgebungen mit höchstem Schutz (S3) bei vollem Komfort. Der Schaft aus PU-beschichtetem Leder mit hitzebeständigem Faden bietet eine Langzeithitzebeständigkeit von 204 °C. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle bietet hervorragenden Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, ein Nageldurchtrittschutz aus Stahl und zwei Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® die Füße vor Verletzungen schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Geräumige Passform
- KEVLAR® Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
- Hitzebeständige Oberseite
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterter Schaft
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Ventilierende Einlegesohle
- Ösen
- Wasserabweisend



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, heiße oberflächen, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Blecharbeiten, metallarbeiten, schweißerarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Metal fabrication

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Breit

KOLLEKTION GranPremio

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX2Pro

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender

Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Klettverschluss

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.34 kg

KONFORMITÄT



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische
Eigenschaften



Ergothon
Stoßdämpfungssystem



Hitzebeständige
Oberseite



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißschutz



Geräumige Passform



Hitzebeständige
Laufsohle



Wasserabweisend



Nageldurchtrittschutz
aus Stahl

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	1848-36	6408487501302
37	1848-37	6408487501319
38	1848-38	6408487501326
39	1848-39	6408487501333
40	1848-40	6408487501340
41	1848-41	6408487501357
42	1848-42	6408487501364
43	1848-43	6408487501371
45	1848-45	6408487501395
46	1848-46	6408487501401
47	1848-47	6408487501418
48	1848-48	6408487501425

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com