

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Extracteur à prise interne Ø 16-18 mm



KL-0043-341



0043-341f170316

GEDORE Automotive GmbH


Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-mail : info@gedore-automotive.com
Internet : www.gedore-automotive.com

KL-0043-341

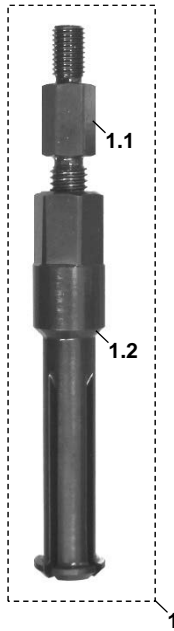

KL-0043-341 - Extracteur à prise interne Ø 16-18 mm

Pour les moteurs VW-Audi 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 TSI / TFSI et 1.6, 1.9 TDI avec boîtes de vitesses 0AM à 7 rapports, transmission à double embrayage (embrayage à sec).

Montés sur Audi A1 (8X1), A3 (8P1, 8P1, 8PA); Seat Altea (5P1) Altea XL (5P5, 5P8) Ibiza V (6J5, 6J1, 6J8), Leon (1P1) Toledo III (5P2); Skoda Fabia II (54), Octavia (1Z3, 1Z5), Superb (3T4, 3T5); VW Golf Plus (5M1, 521), Golf V (1K1, 1K5), Golf VI (5K1, 517, AJ5), Jetta III (1K2), Passat (362, 365, 3C2, 3C5), Passat CC (357), Polo (6R), Scirocco (137), Touran (1T1, 1T2, 1T3) etc.

Domaine d'utilisation

En combinaison avec le tirant GEDORE 1.36/1 (N° réf. 8016580), pour le démontage facile et professionnel du roulement pilote/de guidage sur les véhicules avec boîte de vitesses 0AM à 7 rapports, transmission à double embrayage.

La pince de serrage en acier spécial de très haute résistance permet le maintien en toute sécurité du roulement pilote / de guidage.

Composition

Pos.	Réf. article	Désignation	Qté
1	KL-0043-341	Extracteur à prise interne Ø 16-18 mm	1
Composé de :			
1.1	KL-0043-3413	Mandrin d'écartement M10	1
1.2	KL-0043-3411	Pince de serrage Ø 16-18 mm	1

! Prescriptions et remarques

- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!
- Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur sont valables.

Exemple d'utilisation

1. Insérer l'extracteur à prise interne "1" dans le roulement pilote / de guidage.
2. Insérer en tournant le mandrin d'écartement "1.1" pour serrer la pince de serrage "1.2" jusqu'à ce que les tenailles de la pince reposent en butée derrière la bague de roulement intérieure.
Remarque : Bloquer la pince de serrage "1.2" pendant l'opération d'écartement.
3. Visser complètement le tirant GEDORE 1.36/1 avec le mandrin d'écartement "1.1" sur l'extracteur à prise interne "1".
4. Maintenir le levier du tirant 1.36/1 et extraire le roulement en vissant l'écrou du tirant.

Accessoires

Tirant GEDORE - 1.36/1 (n° réf. 8016580)

Exemple d'utilisation :

