
Absperrventil

Serie »SYNTESI«

PLUS

Artikel Nr. 144875

Typen Nr. 5613V703

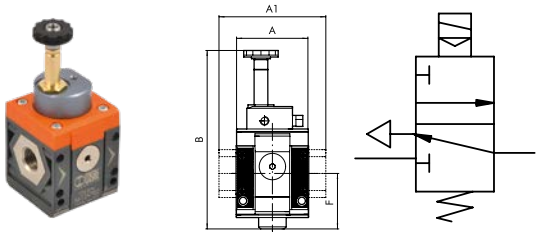

Beispielhafte Darstellung

Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungsanschluss. Es sind 3/2-Wegeventile, die in gesperrter Position den Schaltkreis entlüften. Somit sind Absperrventile für Wartungsarbeiten oder Fälle, bei denen die Zuluft an den Aktoren abgeschaltet werden muss, notwendig. Verfügbar als manuelle, pneumatische oder elektropneumatische Variante. Auf Anfrage auch als elektropneumatische Version mit externer Steuerluft erhältlich (für Anwendungen, bei denen der Druck in der Wartungseinheit außerhalb des Druckbereiches für die Betätigung der elektropneumatischen Ausführung liegt).

Die handbetätigte Ausführung kann in der abgesperrten Position mit bis zu zwei (Baugröße 1) bzw. drei (Baugröße 2) Vorhängeschlössern gesichert werden. Alternativ ist auf Anfrage eine Ausführung mit einem Loch Ø 7 mm für ein einzelnes Schloss verfügbar.
Vorn und hinten ist je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme genutzt werden kann.

Bei manuell und pneumatisch betätigten Absperrventilen ist ein Schalldämpfer im Lieferumfang nicht enthalten.
Bei elektrisch betätigten Absperrventilen sind Spule, Stecker und Schalldämpfer im Lieferumfang nicht enthalten.

ATEX-Ausführung auf Anfrage!

Technische Informationen

Serie	SYNTESI
BG	1
Eingangsdruck min.	3 bar
Eingangsdruck max.	10 bar
Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Anschluss Eingang	G 3/8
Anschluss Ausgang	G 3/8
Abluft	G 1/8
Durchflusswertmessung 1	P_2 = 6,3 bar und Druckabfall Δ_p = 0,5 bar
Durchfluss 1	1100 Nl/min
Durchflusswertmessung 2	P_2 = 6,3 bar und Druckabfall Δ_p = 1 bar

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Technische Informationen

Durchfluss 2	1600 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar	500 Nl/min
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	Technopolymer
Temperaturbereich max.	50 °C
Eingangsdruck	3 - 10 bar
A	42 mm
A1	44,0 mm
B	104 mm
F	32,2 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84812090
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27291501
eCl@ss 9.0	27291390
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

SYNTESi® ABSPERRVENTILE (V3V)


Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungsanschluss. Es sind 3/2-Wegeventile, die in gesperrter Position den Schaltkreis entlüften. Somit sind Absperrventile für Wartungsarbeiten oder Fälle, bei denen die Zuluft an den Aktoren abgeschaltet werden muss, notwendig. Es sind von Hand, pneumatisch, elektropneumatisch und solche mit externer Steuerluft vefügbar.
Die letztere Ausführung muss eingesetzt werden, wenn der Druck in der Wartungseinheit außerhalb des Druckbereiches für die Betätigung der elektropneumatischen Ausführung liegt. Die handbetätigte Ausführung kann in der abgesperrten Position mit einem oder zwei Vorhängeschlössern gesichert werden. Alternativ gibt es eine Ausführung mit einem Loch Ø 7 für ein einzelnes Schloss. Vorn und hinten ist je ein Anschluss (1/8" bei Baugröße 1 und 1/4" bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme genutzt werden kann.



TECHNISCHE DATEN		V3V SY1			V3V SY2			
Gewindeanschluss		1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Gewindeanschluss der Entlüftung		1/8"			1/4"			
Betätigungsarten		Manuell - pneumatisch - elektrisch - elektrisch mit externer Steuerluft			Manuell - pneumatisch - elektrisch Cnomo - elektrisch Cnomo mit externer Steuerluft			
Eingangsdruck, maximal pneumatisch und elektrisch mit ext. Steuerluft	bar	15			13			
	MPa	1.5			1.3			
	psi	217			188			
Eingangsdruck für elektrische Ausführung	bar	3 - 10			3 - 10			
	MPa	0.3 - 1			0.3 - 1			
	psi	43 - 145			43 - 145			
Steuerluft für pneumatisch und elektrisch mit externer Steuerluft	bar	3 - 10			3 - 10			
	MPa	0.3 - 1			0.3 - 1			
	psi	43 - 145			43 - 145			
Durchfluss bei 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) ΔP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)	Nl/min	800	1000	1100	2800	3000	3000	
	scfm	28	35	39	99	106	106	
Durchfluss bei 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) ΔP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi)	Nl/min	1100	1500	1600	3600	4000	4000	
	scfm	39	53	57	127	141.5	141.5	
Durchfluss der Entlüftung bei 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi)	Nl/min	500			2000			
	scfm	18			71			
Temperaturbereich bei 10 bar; 1 MPa; 145 psi	°C	Von -10 bis +50			Von -10 bis +50			
Abschließbarer Schaltknopf (Handbedienung)		Vorhanden						
Gewicht	g	197	192	183	476	449	445	433
Medium		Druckluft oder andere neutrale Gase						
Einbaulage		Beliebig						
Zusätzliche Luftabnahmen für Manometer oder Druckschalter		1/8", vorne und hinten			1/4", vorne und hinten			
Durchfluss der zusätzlichen Luftabnahmen bei 6.3 bar	Nl/min	500			1500			
(0.63 MPa; 91 psi) ΔP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi)	scfm	18			53			
Wandbefestigung		2 Stück Schrauben M4			2 Stück Schrauben M5			
Spulenkennwerte für elektro-pneumatische Ausführungen	W	12 VDC, 24 VDC = 2W; 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC = 3.5 VA			12 VDC, 24 VDC = 2W; 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC = 3.5 VA 24 VDC : 4W; 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC = 4 VA			
Handhilfsbetätigung bei elektro-pneumatischen Ausführungen		Bistabil: horizontal: AUS; vertikal: EIN						

KOMPONENTEN

① SCHALTKNOPF: Technopolymer
② LAGER: Technopolymer
③ GEHÄUSE: Technopolymer
④ DICHTUNG: NBR O-Ring
⑤ EIN-/AUSGANGSBUCHSE: gefertigt aus vernickeltem Messing Ms58 oder eloxiertem Aluminium für 3/4" - 1"
⑥ VENTIL: Messing Ms58 mit vulkanisierter NBR-Dichtung
⑦ VENTILFEDER: Edelstahl
⑧ VERSCHLUSS: Technopolymer
⑨ GEWINDEEINSATZ: Messing Ms58
⑩ ABSPERRPLATTE FÜR SCHALTKNOPF (in Edelstahl für die Anti-Korrosions Version)
⑪ RÜCKHOLFEDER DES SCHALTBOLZENS: Edelstahl
⑫ SCHALTBOLZEN: Messing Ms58



V10 - Stahlplatte mit Löchern Ø 3,5 zur Sicherung mit 2 Schlössern (SY1) oder 3 Schlössern (SY2)



V11 - Stahlplatte mit einem einzelnen Loch Ø 7 zur Sicherung mit einem Einzelschloss (compatible with most of the padlocks available from the trade with a Ø5mm arch).




RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de


Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

ABMESSUNGEN


MANUELL **SY1-SY2**

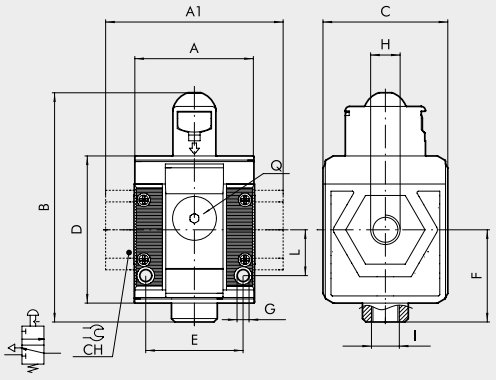


PNEUMATISCH **SY1-SY2**

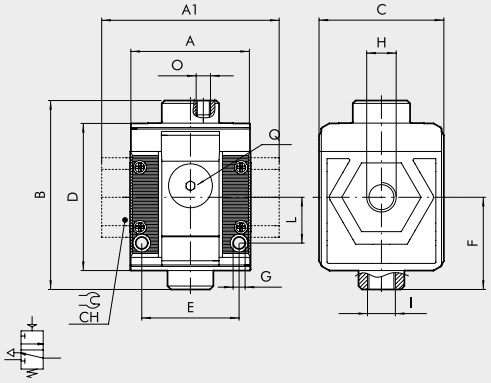

ELEKTRISCH/ELEKTRISCH MIT EXT. STEUERLUFT* **SY1**

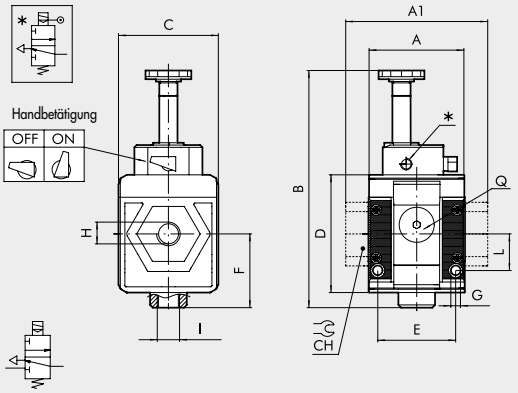

ELEKTRISCH CNOMO / ELEKTRISCH CNOMO MIT EXT. STEUERLUFT* **SY2**

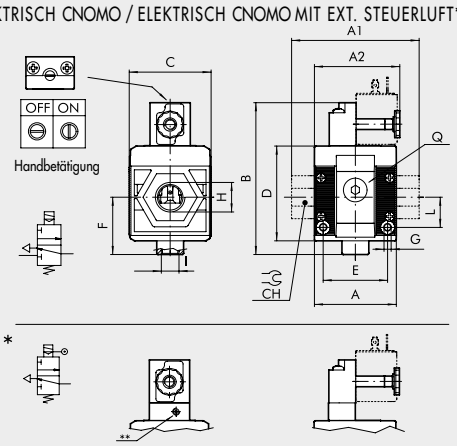

N.B.: Before assembling other Syntesi elements after the V3V, remember to mount the coil on the V3V itself.

	MANUELL							PNEUMATISCH							ELEKTRISCH/ELEKTRISCH MIT EXT. STEUERLUFT			ELEKTRISCH CNOMO/ELEKTRISCH CNOMO MIT EXT. STEUERLUFT			
	BAUGRÖßE 1			BAUGRÖßE 2				BAUGRÖßE 1			BAUGRÖßE 2				BAUGRÖßE 1			BAUGRÖßE 2			
H (Gewindeanschluss)	1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
A	42			60.5				42			60.5				42			60.5			
A1	-	-	44	-	-	95	95	-	-	44	-	-	95	95	-	-	44	-	-	95	95
A2	-			-				-			-				-			65			
B	80			109				66			94				104			-			
Cnomo	-			-				-			-				-			113			
Cnomo mit.	-			-				-			-				-			126			
C	44			61				44			61				44			61			
CH	-			-	-	32	36	-			-	-	32	36	-			-	-	32	36
D	51.5			70.5				51.5			70.5				51.5			70.5			
E	33.5			47.5				33.5			47.5				33.5			47.5			
F	32.2			42.7				32.2			42.7				32.2			42.7			
G	Loch für Schrauben M4			Loch für Schrauben M5				Loch für Schrauben M4			Loch für Schrauben M5				Loch für Schrauben M4			Loch für Schrauben M5			
I (Entlüftung)	1/8"			1/4"				1/8"			1/4"				1/8"			1/4"			
L	16			22.5				16			22.5				16			22.5			
O (Steueranschluss)	-			-				M5			1/8"				-			-			
Q (2 zusätzliche Luftabnahmen)	1/8"			1/4"				1/8"			1/4"				1/8"			1/4"			
**** Steuerluftanschluss**	-							-			-				M5			M5			

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

TYPENSCHLÜSSEL

56	1	1	V	10	1
SYNTESI	**GRÖSSE**	**EINGANGS-ANSCHLUSS**	**MODUL**	**BETÄTIGUNGSART**	**AUSGANGSANSCHLUSS**
56 Syntesi **5X** Syntesi mit Korrosionsschutz	**1** Baugröße 1 **2** Baugröße 2	**0** Ohne Buchsen **1** 1/8" Gewinde **2** 1/4" Gewinde **3** 3/8" Gewinde **0** Ohne Buchsen **3** 3/8" Gewinde **4** 1/2" Gewinde **5** 3/4" Gewinde **6** 1" Gewinde	**V** Absperrventil	**10** Manuell mit Löchern Ø 3,5 für Vorhängeschloss *** 11** Manuell mit Loch Ø 7 für Vorhängeschloss **● 20** Pneumatisch **● 30** Elektr. mit ext. Steuerluft **● 70** Elektrisch	**0** Ohne Buchsen **1** 1/8" Gewinde **2** 1/4" Gewinde **3** 3/8" Gewinde **0** Ohne Buchsen **3** 3/8" Gewinde **4** 1/2" Gewinde **5** 3/4" Gewinde **6** 1" Gewinde

* Compatible with most of the padlocks available from the trade with a Ø5mm arch.
● Nicht in korrosionsgeschützter Ausführung verfügbar.

BESTELLBEISPIELE FÜR HÄUFIG BENÖTIGTE AUSFÜHRUNGEN

HINWEIS: Außer den unten genannten Typen sind auch andere gewünschte Kombinationen bestellbar.

Bestellnummer	Typ
Syntesi® SY1 ABSPERRVENTILE	
5610V100	V3V SY1 manuell, ohne Buchsen
5611V101	V3V SY1 1/8 manuell
5612V102	V3V SY1 1/4 manuell
5613V103	V3V SY1 3/8 manuell
5610V200	V3V SY1 pneumatisch, ohne Buchsen
5611V201	V3V SY1 1/8 pneumatisch
5612V202	V3V SY1 1/4 pneumatisch
5613V203	V3V SY1 3/8 pneumatisch
5610V300	V3V SY1 elektr. mit ext. Steuerluft, ohne Buchsen
5611V301	V3V SY1 1/8 elektr. mit ext. Steuerluft
5612V302	V3V SY1 1/4 elektr. mit ext. Steuerluft
5613V303	V3V SY1 3/8 elektr. mit ext. Steuerluft
5610V700	V3V SY1 elektrisch, ohne Buchsen
5611V701	V3V SY1 1/8 elektrisch
5612V702	V3V SY1 1/4 elektrisch
5613V703	V3V SY1 3/8 elektrisch

Bestellnummer	Typ
Syntesi® SY2 ABSPERRVENTILE	
5620V100	V3V SY2 manuell, ohne Buchsen
5623V103	V3V SY2 3/8 manuell
5624V104	V3V SY2 1/2 manuell
5625V105	V3V SY2 3/4 manuell
5626V106	V3V SY2 1 manuell
5620V200	V3V SY2 pneumatisch, ohne Buchsen
5623V203	V3V SY2 3/8 pneumatisch
5624V204	V3V SY2 1/2 pneumatisch
5625V205	V3V SY2 3/4 pneumatisch
5626V206	V3V SY2 1 pneumatisch
5620V300	V3V SY2 elektr. mit ext. Steuerluft, ohne Buchsen
5623V303	V3V SY2 3/8 elektr. Cnomo mit ext. Steuerluft
5624V304	V3V SY2 1/2 elektr. Cnomo mit ext. Steuerluft
5625V305	V3V SY2 3/4 elektr. Cnomo mit ext. Steuerluft
5626V306	V3V SY2 1 elektr. Cnomo mit ext. Steuerluft
5620V700	V3V SY2 elektrisch, ohne Buchsen
5623V703	V3V SY2 3/8 elektrisch
5624V704	V3V SY2 1/2 elektrisch
5625V705	V3V SY2 3/4 elektrisch
5626V706	V3V SY2 1 elektrisch

ANMERKUNGEN
ANTI-KORROSIONS VERSION
5X_ _ _ _ _ _
Beispiel
5X11V101 V3V SY1 1/8 Anti-Korrosion

ANMERKUNGEN

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

WARTUNGSEINHEITEN SYNTESI®

Mit der Reihe Syntesi® wurde durch Metal Work im Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung in der Fertigung von Druckluft-Wartungseinheiten ein bedeutender Meilenstein gesetzt. Es wurden die Details genauestens untersucht, um bei verringertem Platzbedarf und Gewicht, die beste Leistung zu schaffen. Die Leistungsfähigkeit ist somit erheblich größer als die jeder anderen Einheit der gleichen Baugröße. Diese modulare Einheit bildet ein sehr einfaches aber effektives System, das keinerlei Halterungen, Standbolzen oder Joche für die Verbindung der verschiedenen Module benötigt. Die Grundausführung der Syntesi® bietet eine Vielzahl von Funktionen, die bei traditionellen Wartungseinheiten nicht vorhanden oder nur optional vorhanden sind. Beispiele dafür sind abschließbare Einstellknöpfe, zusätzliche Luftabnahmen vorn und hinten, Durchfluss von links oder rechts oder umgekehrt, Regler mit Kompensationssystem für hohe Genauigkeit bei schwankendem Eingangsdruck und mit hoher Rückentlüftung, absolut wischfeste Kennzeichnung und automatischer Kondenswasser-Ablass auch für Baugröße 1 und ein im Bereich von 360° sichtbares Niveau des Öl- oder Kondenswasserstandes. Die verwendeten Werkstoffe Technopolymer und vernickelter Messing besitzten eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit. Zusätzlich ist eine spezielle Anti-Korrosions Version verfügbar mit Edelstahl Komponenten oder Geomet® behandelten Bauteile.



ALLGEMEINE TECHNISCH DATEN		BAUGRÖßE 1			BAUGRÖßE 2			
Gewindeanschluss		1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Eingangsdruck, maximal	bar	15			13			
	MPa	1.5			1.3			
	psi	217			188			
Durchfluss		Siehe im Katalog je Ausführung!						
Temperaturbereich bei 10 bar; 1 MPa; 145 psi	°C	Von -10 bis +50			Von -10 bis +50			
Abschließbare Einstellknöpfe		Einstellknöpfe von Reglern, Filterreglern und Schaltknöpfe bei Absperrventilen sind abschließbar						
Medium		Druckluft oder inaktive Gase						
Einbaulage		Siehe im Katalog je Modulart!						
Durchflussrichtung		Wählbar: links, rechts oder beidseitig						
Zusätzliche Luftabnahme für Manometer oder Verschraubung		1/8", vorne und hinten an allen Modulen			1/4", vorne und hinten an allen Modulen			
Schrauben zur Wandbefestigung		2 Stück Schrauben M4			2 Stück Schrauben M5			
Zertifizierung für explosionsgefährdete Atmosphäre nach 2014/34/UE		II 3G Ex h IIC T5 Gc -10°C < Ta < 50°C II 3D Ex h IIIC T100 °C Dc						


ANTI-KORROSION AUSFÜHRUNG

Unterschiede zur Standard Variante:
- Edelstahl Schrauben
- Edelstahl Abschließplatte am Einstellknopf
- Geomet® behandelte Einstellfeder (Regler und Filterregler)

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de


Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

ANSCHLUSS AN FRONTGEWINDEN




Keinen Schraubenschlüssel an Kegelgewinde verwenden. Nur von Hand montieren und einen Flüssigdichter (kein Teflon®) verwenden.

DREHBARE ANSCHLUSSBUCHSEN



Die Buchsen 3/4" und 1" bei Baugröße 2 sind zu Montagezwecken frei drehbar ausgeführt.


LASER-KENNZEICHNUNG




Auf dem Gehäuse sind folgende Kennzeichnungen:
- Metal Work Logo
- Bestellnummer
- Maximaldruck und Maximaltemperatur
- Filterfeinheit oder Druckregelbereich, wenn relevant
- Woche und Monat der Herstellung
- ATEX - Kategorie
- Ursprungsland: Made in Italy

BEFESTIGUNGSVARIANTEN


Wandbefestigung mit 2 Stück Schrauben




Befestigung an einer Schalttafel




Befestigung mit dem Haltewinkel




Befestigung mit speziellen Abstandswinkeln





Der Winkel kann in beliebiger Position montiert werden. Die Verschraubungen können dann am Manometeranschluss hinten angebracht werden.


Befestigung an Schiene nach DIN EN50022 mit 2 Stück Adaptoren



RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

MODULARITÄT UND FLEXIBILITÄT

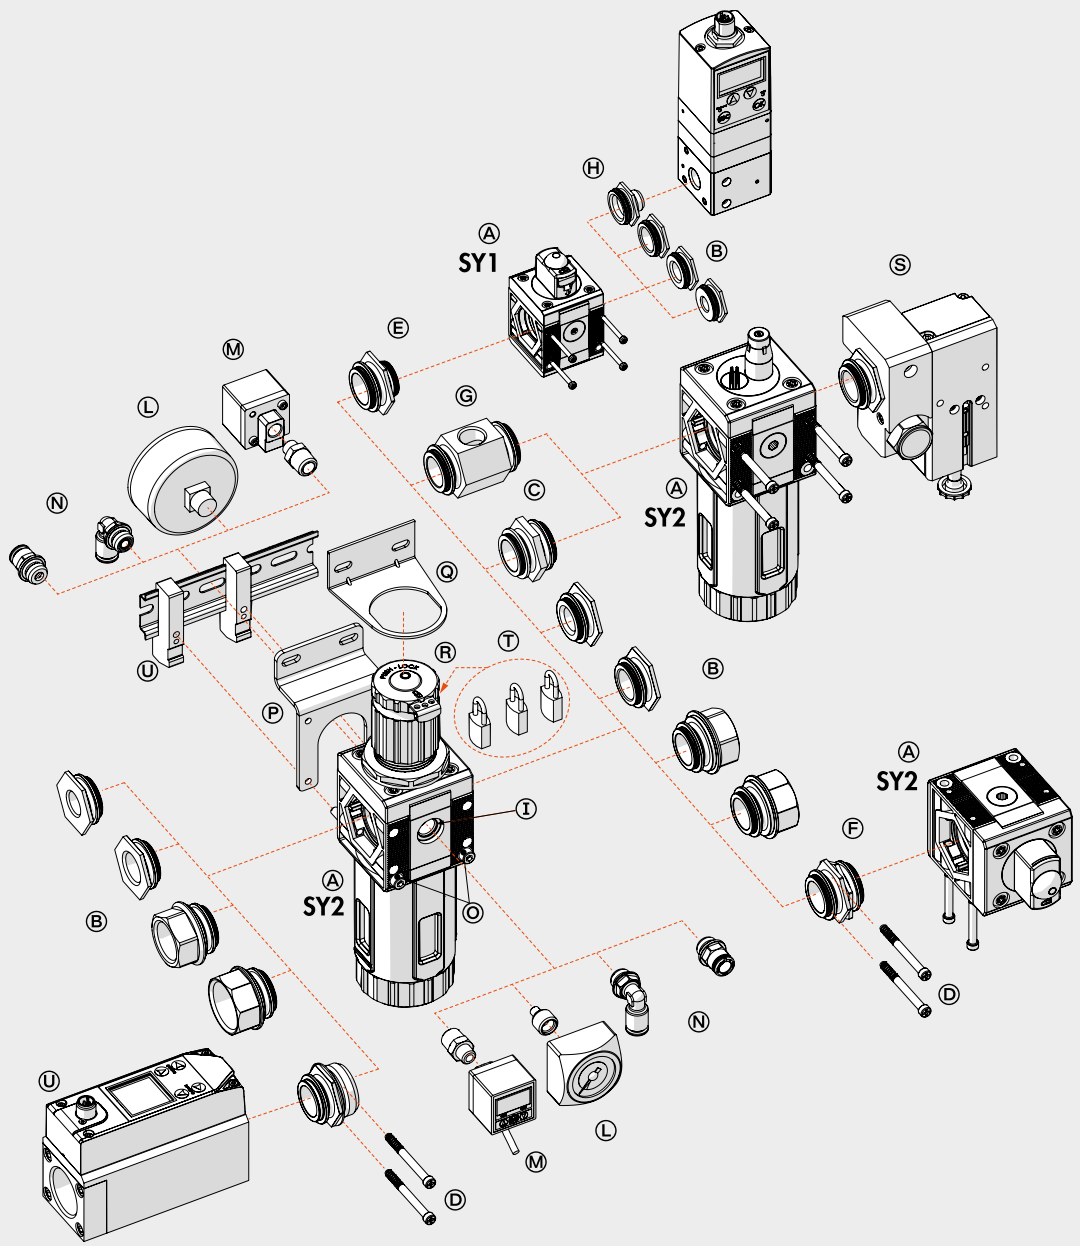

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Die verschiedenen Elemente Syntesi® Ⓐ können miteinander und mit der Druckluftquelle durch die Buchsen Ⓑ aus vernickeltem Messing oder bei Verwendung der eloxierten Aluminium-Nippel Ⓒ verbunden werden.
Die Buchsen können sehr leicht entfernt werden, indem die beiden Schrauben Ⓓ gelöst werden. Dies hat eine Vielzahl von Vorteilen:
- Verringerte Abmessungen.
- Frei wählbare Zusammenstellung vieler unterschiedlicher Module ohne Klammern, Stehbolzen oder Joche.
- Die Gewinde für den Anschluss von Verschraubungen sind metallisch und erlauben höhere Drehmomente wegen der Trapezform.
- Maximale Flexibilität, indem jederzeit einer Einheit ein Modul hinzugefügt oder ein Anschluss ersetzt werden kann (z.B. 1/4" statt 1/8").
- Der pneumatische Eingangsanschluss kann dabei gleich oder verschieden zum Ausgangsanschluss sein.

Standardanschlüsse der Syntesi® sind: 1/8", 1/4", 3/8" bei Baugröße 1 und 3/8", 1/2", 3/4", 1" bei Baugröße 2.
Es kann aber auch notwendig sein, die Anschlüsse von Baugröße 1 in die Baugröße 2 zu ändern.
Die Verbindungsnippel haben mehrere Funktionen:
- Nippel Ⓒ verbindet zwei Elemente der gleichen Baugröße miteinander.
- Der Größenadapter Ⓔ kann dazu verwendet werden, um ein Modul der Syntesi® Baugröße 2 mit einem der Syntesi® Baugröße 1 zu verbinden.
- Der 90°-Adapter Ⓕ dient zur Verbindung von Modulen im Winkel von 90°. Zum Beispiel kann es hilfreich sein, den Reglerknopf oder das Bedienelement eines Absperrventiles in Richtung zum Bediener auszurichten.
- Die Zweiwege-Luftabnahme Ⓖ ist ein einfaches und günstiges Bauelement, das außer der Verbindung von zwei Modulen auch 2 Luftabnahmen bietet.
- Der Adapter für Regtronic Ⓗ dient zur Verbindung eines Regtronic 1/4"-Proportionalreglers zu einem Modul der Syntesi® Baugröße 1.

Zusätzliche Anschlüsse Ⓘ. Vorn und hinten sind an ALLEN Syntesi® -Modulen Anschlüsse (1/8" bei Größe 1, 1/4" bei Größe 2) für den Anschluss Manometern Ⓛ, Druckschaltern Ⓜ oder bei hohem Durchfluss von zusätzlichen Luftabnahmen Ⓝ. Diese Anschlüsse liegen jeweils hinter dem Modul, so dass beispielsweise ein Regleranschluss geregelte und ein Filteranschluss gefilterte Druckluft liefern (gilt nicht für Öl- und Aktivkohlefilter!).
Wandbefestigung. Es sind nur zwei Schrauben Ⓞ aber keine zusätzlichen Winkel oder Flansche erforderlich. Der Abstandswinkel Ⓟ kann verwendet werden, um die Einheit auf Abstand von der Wand zu halten und damit die Verschraubungen hinter den Modulen anzuordnen.
Befestigung an einer Schiene nach DIN EN50022. Dies geschieht mit dem Halter-Set Ⓤ.
Regler-Haltewinkel Ⓠ. Regler und Filterregler können mit einem Stahl-Haltewinkel Ⓠ, der die Glocke umfasst, befestigt werden.
Abschließbarer Einstellkopf Ⓡ. Die Knöpfe an Reglern, Filterreglern und Absperrventilen sind standardmäßig abschließbar. Die Stahlplatte ist stets in der Lieferung enthalten. Es können 2 Stück 3 mm-Vorhängeschlösser Ⓣ bei Größe 1 und 3 Stück bei Baugröße 2 angebracht werden. Als Alternative kann bei Absperrventilen ein einzelnes Vorhängeschloss 6mm angebracht werden.
Sicherheitsventil Ⓢ. Der Baureihe kann ein Sicherheitsventil der Reihe 70 SAFE AIR® zugeordnet werden.

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

SYNTESI® TYPENSCHLÜSSEL

TYPENSCHLÜSSEL FÜR EINZELNE MODULE

56	1	1	F	10	1
SYNTESI	**GRÖSSE**	**EINGANGSANSCHLUSS**	**MODUL**	**TYP**	**AUSGANGSANSCHLUSS**
56 Syntesi **5X** Syntesi mit Korrosionsschutz	**1** Baugröße 1 **2** Baugröße 2	**0** Ohne Buchsen **1** 1/8″ Gewinde **2** 1/4″ Gewinde **3** 3/8″ Gewinde **0** Ohne Buchsen **3** 3/8″ Gewinde **4** 1/2″ Gewinde **5** 3/4″ Gewinde **6** 1″ Gewinde	**F** Filter **D** Ölfilter **C** Aktivkohle-Filter **R** Druckregler **B** Filterregler **L** Öler ● **V** Absperrventil ▲ **A** Startventil ▲ **S** Druckschalter **P** Luftabnahme	Je nach Modul	**0** Ohne Buchsen **1** 1/8″ Gewinde **2** 1/4″ Gewinde **3** 3/8″ Gewinde **0** Ohne Buchsen **3** 3/8″ Gewinde **4** 1/2″ Gewinde **5** 3/4″ Gewinde **6** 1″ Gewinde

● Die korrosionsgeschütze Ausführung dieses Elements ist nur mit manueller Betätigung verfügbar.
▲ Nicht in korrosionsgeschützter Ausführung verfügbar.

TYPENSCHLÜSSEL FÜR EINHEITEN AUS ZWEI ODER DREI MODULEN

56	1	1	V	10	B	24	L	10	1
SYNTESI	**GRÖSSE**	**EINGANGSAN-SCHLUSS**	**MODUL 1**	**TYP**	**MODUL 2**	**TYP**	**MODUL 3**	**TYP**	**AUSGANGSAN-SCHLUSS**
56 Syntesi **5X** Syntesi mit Korrosionsschutz	**1** Baugröße 1 **2** Baugröße 2	**1** 1/8″ Gewinde **2** 1/4″ Gewinde **3** 3/8″ Gewinde **3** 3/8″ Gewinde **4** 1/2″ Gewinde **5** 3/4″ Gewinde **6** 1″ Gewinde	**F** Filter **D** Ölfilter **C** Aktiv-kohle-Filter **R** Druck-regler **B** Filter-regler **L** Öler ● **V** Absperr-ventil ▲ **A** Softstart-ventil ▲ **S** Druck-schalter **P** Luftab-nahme	Je nach Modul	**F** Filter **D** Ölfilter **C** Aktiv-kohle-Filter **R** Druck-regler **B** Filter-regler **L** Öler ● **V** Absperr-ventil ▲ **A** Softstart-ventil ▲ **S** Druck-schalter **P** Luftab-nahme	Je nach Modul	**F** Filter **D** Ölfilter **C** Aktiv-kohle-Filter **R** Druck-regler **B** Filter-regler **L** Öler ● **V** Absperr-ventil ▲ **A** Softstart-ventil ▲ **S** Druck-schalter **P** Luftab-nahme	Je nach Modul	**1** 1/8″ Gewinde **2** 1/4″ Gewinde **3** 3/8″ Gewinde **3** 3/8″ Gewinde **4** 1/2″ Gewinde **5** 3/4″ Gewinde **6** 1″ Gewinde

● Die korrosionsgeschütze Ausführung dieses Elements ist nur mit manueller Betätigung verfügbar.
▲ Nicht in korrosionsgeschützter Ausführung verfügbar.

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Befestigungswinkel »SYNTESI«, BG 1, Standard und Antikorrosion, inkl. 2 Schrauben und 2 Unterlegscheiben	145658	9200716X
Adapter für DIN-Schiene (DIN EN50022) »SYNTESI«, BG 1 und BG 2, 2 Stück inkl. Schrauben und Unterlegscheiben	145660	9200718X
Verbindungsnippelsatz »SYNTESI«, BG 1, 1 Verbindungsnippel, 4 Schrauben	144695	9210000
Verbindungselement 90°, »SYNTESI«, BG 1, inkl. 4 Schrauben	145502	9210009
Größenadapter »SYNTESI«, BG 1 - BG 2, inkl. 4 Schrauben	145504	9210006
Befestigungsschraube M4 x 55 für »SYNTESI«, BG 1, zur Wandbefestigung	145507	9210030
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform B, 12 V DC, 2 W	118631	400-514-41
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform B, 24 V DC, 2 W	118632	400-514-42
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform B, 24 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA	118628	400-514-01
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform B, 110 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA	118629	400-514-07
Magnetspule, 22 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform B, 230 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA	118630	400-514-17
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform A, 24 V DC, 4 W	145478	W0210010100
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform A, 24 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA	145479	W0210011100
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform A, 110 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA	145480	W0210012100
Magnetspule, 30 mm x Ø 8 mm, Anschluss für Gerätestecker Bauform A, 230 V AC, 50/60 Hz, 3,5 VA	145481	W0210013100
Gerätestecker, 22 mm, Bauform B, Gehäuse standard schwarz, mit Dichtung und Schraube	117313	1920.9P
Gerätestecker mit LED, 24 V, 22 mm, Bauform B, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	117316	1920.9PL.42
Gerätestecker mit LED, 110 V, 22 mm, Bauform B, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	151011	1920.9PL110
Gerätestecker mit LED, 230 V, 22 mm, Bauform B, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	117314	1920.9PL.17
Gerätestecker mit LED, Varistor 24 V, 22 mm, Bauform B, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	117318	1920.9PLV42
Gerätestecker mit LED, Varistor 110 V, 22 mm, Bauform B, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	129849	1920.9PLV110
Gerätestecker mit LED, Varistor 230 V, 22 mm, Bauform B, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	117317	1920.9PLV17
Gerätestecker, 22 mm, Bauform B, Gehäuse standard schwarz, ATEX II 2 GD, mit Dichtung und Schraube	123182	1920.9PL2GD-EX
Gerätestecker, 30 mm, Bauform A, Gehäuse standard schwarz, mit Dichtung und Schraube	145490	W0970520033
Gerätestecker mit LED, 24 V, 30 mm, Bauform A, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	145491	W0970520034
Gerätestecker mit LED, 110 V, 30 mm, Bauform A, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	145492	W0970520035
Gerätestecker mit LED, 230 V, 30 mm, Bauform A, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	145493	W0970520036
Gerätestecker mit LED, Varistor 24 V, 30 mm, Bauform A, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	145494	W0970520037

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Gerätestecker mit LED, Varistor 110 V, 30 mm, Bauform A, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	145495	W0970520038
Gerätestecker mit LED, Varistor 230 V, 30 mm, Bauform A, Gehäuse transparent, mit Dichtung und Schraube	145496	W0970520039
Rändelmutter, für Spule 22 mm, IP 65	145501	0222100100
Magnetspulensatz 30 mm, 24 V DC, ATEX II 2 GD, mit 3 m Kabel, inkl. Messinghülse Ø 8 mm	145482	0227606913
Magnetspulensatz 30 mm, 24 V DC, ATEX II 2 GD, mit 5 m Kabel, inkl. Messinghülse Ø 8 mm	145483	0227606915
Magnetspulensatz 30 mm, 24 V AC, ATEX II 2 GD, mit 3 m Kabel, inkl. Messinghülse Ø 8 mm	145484	0227608013
Magnetspulensatz 30 mm, 24 V AC, ATEX II 2 GD, mit 5 m Kabel, inkl. Messinghülse Ø 8 mm	145485	0227608015
Magnetspulensatz 30 mm, 110 V AC, ATEX II 2 GD, mit 3 m Kabel, inkl. Messinghülse Ø 8 mm	145486	0227608023
Magnetspulensatz 30 mm, 110 V AC, ATEX II 2 GD, mit 5 m Kabel, inkl. Messinghülse Ø 8 mm	145487	0227608025
Magnetspulensatz 30 mm, 230 V AC, ATEX II 2 GD, mit 3 m Kabel, inkl. Messinghülse Ø 8 mm	145488	0227608033
Magnetspulensatz 30 mm, 230 V AC, ATEX II 2 GD, mit 5 m Kabel, inkl. Messinghülse Ø 8 mm	145489	0227608035
Adapter inkl. 2 Schrauben, für Wartungseinheiten »FLUX« BG 1 - »SYNTESI« BG 1	148237	900099A002

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Gewindeanschlussbuchse »SYNTESI«, BG 1, G 3/8, inkl. 2 Schrauben	144690	9210003
Verschlussschraube, Innensechskant 3 mm, G 1/8, NBR O-Ring, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °C	111409	233.02-N

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
20.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.