

Steckdose

Artikel Nr. 148239

Typen Nr. W0970513003



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen


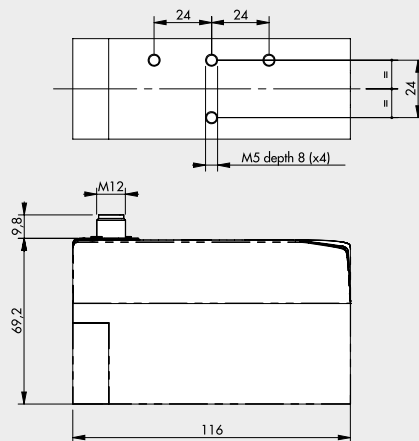


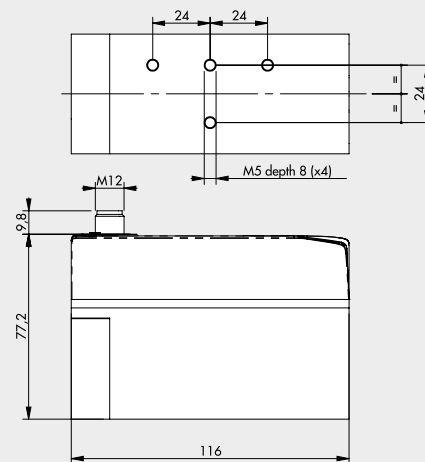

Beschreibung	90°-Winkelsteckdose M12 x 1 mm
--------------	--------------------------------

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27299219
eCl@ss 9.0	27299219
UNSPSC_Code_v190501	40141616
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Valve parts or accessories

Material Informationen

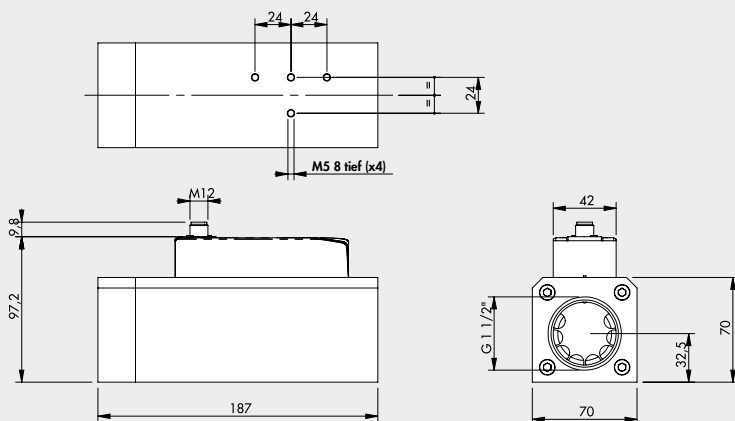

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

MAßE UND BESTELNUMMERN FLUX 1 - 2
FLUX 1

FLUX 2

WARTUNGSEINHEITEN
 DURCHFLOSSMESSER SERIE FLUX

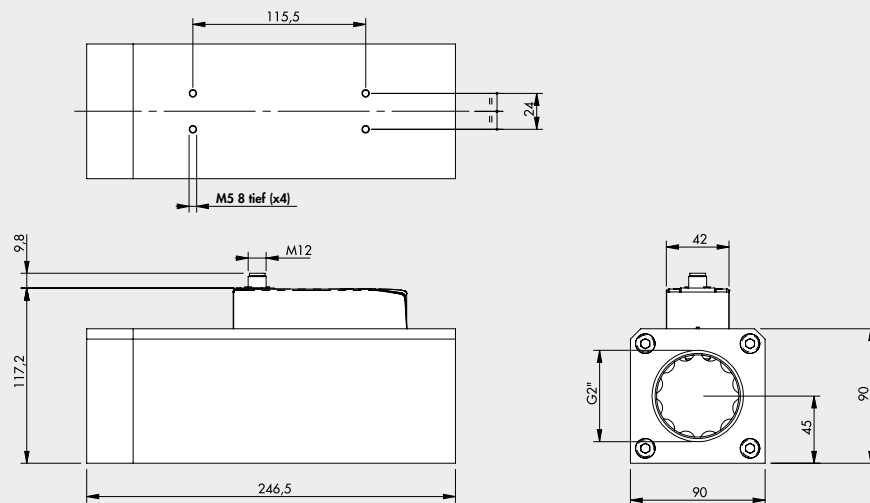

Symbol	Artikelnummer	Bezeichnung
	9000991000	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000991200	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link
	9000992000	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000992200	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link
	9000991510	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000991511	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000991610	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000991611	Flowmeter FLUX 1, coupling 1/2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000992510	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000992511	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000992610	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link with display and pressure sensor
	9000992611	Flowmeter FLUX 2, coupling 1", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®

MAßE UND BESTELNUMMERN FLUX 3 - 4


FLUX 3




FLUX 4



Symbol	Artikelnummer	Bezeichnung
	9000993000	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000993200	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link
	9000994000	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", analog output 0-10V 4-20 mA
	9000994200	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link
	9000993510	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000993511	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000993610	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000993611	Flowmeter FLUX 3, coupling 1 1/2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000994510	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display and pressure sensor
	9000994511	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", digital output PNP 0-10V 4-20 mA, with display, pressure sensor and Wi-Fi®
	9000994610	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link with display and pressure sensor
	9000994611	Flowmeter FLUX 4, coupling 2", IO-Link with display, pressure sensor and Wi-Fi®


ZUBEHÖR
STRAIGHT CONNECTOR


Artikelnummer **Bezeichnung**
W0970513001 5-PIN M12x1 straight connector


GERADER STECKVERBINDER MIT KABEL


Pin	Cable color
1	Brown
2	White
3	Blue
4	Black
5	Grey

Artikelnummer **Bezeichnung**
W0970513002 5-PIN M12x1 straight connector with wire L = 5 m

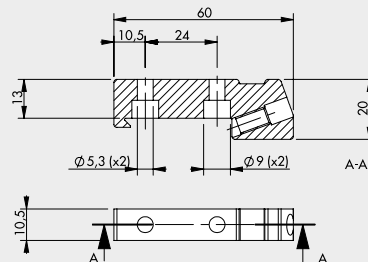
90°- STECKVERBINDER


Artikelnummer **Bezeichnung**
W0970513003 M12x1 5-PIN 90° connector

90°- STECKVERBINDER MIT KABEL



Pin	Kabelfarbe
1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau

Artikelnummer **Bezeichnung**
W0970513004 M12x1 5-PIN 90° connector with wire L = 5 m

VERBINDUNGSWINKEL FÜR HUTSCHIENEN (DIN EN50022)


Artikelnummer **Bezeichnung**
900099A001 Connection brackets on DIN bar, FLUX 1 - 4

Hinweis: Komplett mit 2 M5x14 Schrauben und 1 M6 Setzschraube.

SY1 - SY2 VERBINDUNGSKIT


Artikelnummer **Bezeichnung**
900099A002 Adapter FLUX 1 - SY1
900099A003 Adapter FLUX 2 - SY2

Maximales Drehmoment für die Schraube: 0,4 Nm für SY1.
 Maximales Drehmoment für die Schraube: 2,5 Nm für SY2.

NOTIZEN
WARTUNGSEINHEITEN

DURCHFLUSSMESSER SERIE FLUX