

Zur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild (7 Bohrungen).


Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen. Unlackierte Ausführung. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche.

➔ Die Möglichkeit einen kleinen unter einen großen und einen mittleren unter einen maxi Schlauchhalter zu platzieren, schafft durch die gewölbte Form des Halters bei fast gleichem Platzbedarf eine zusätzliche Lagerkapazität.

Material Aluminium, unlackiert  
Betriebstemperatur -50 bis 150 °C






SH 04

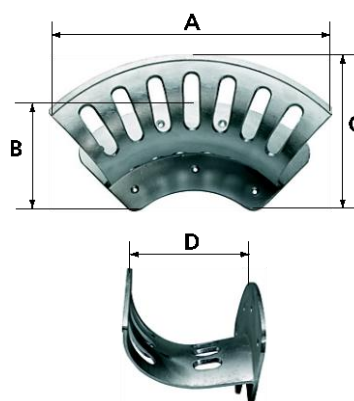



## Schlauchhalter

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Größe  | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | max. Schlauch-<br>aufnahmemenge |
|-------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 113983      | SH 01     | klein  | 187,0   | 86,0    | 82,0    | 70,0    | bei NW 6, 35 - 40 m             |
| 113984      | SH 02     | mittel | 254,0   | 113,0   | 105,0   | 106,0   | bei NW 9, 45 - 50 m             |
| 113985      | SH 03     | groß   | 348,0   | 151,0   | 157,0   | 137,0   | bei NW 13, 45 - 50 m            |
| 113986      | SH 04     | maxi   | 389,0   | 180,0   | 174,0   | 188,0   | bei NW 26, 35 - 40 m            |




Artikel Nr. 113983

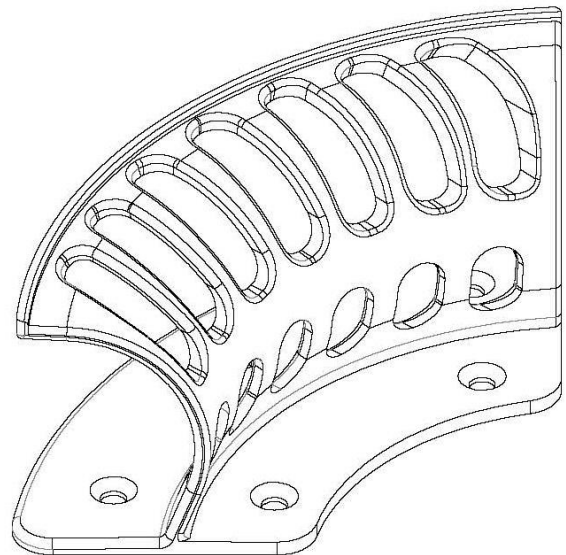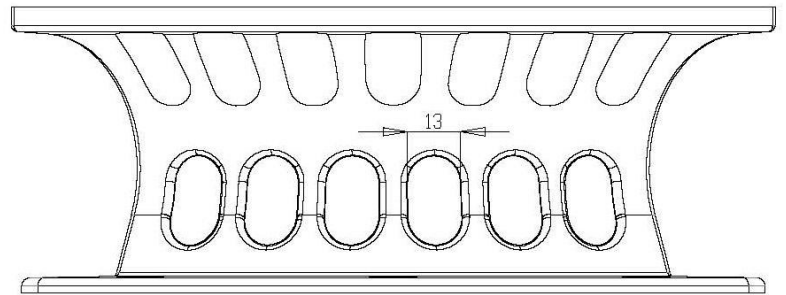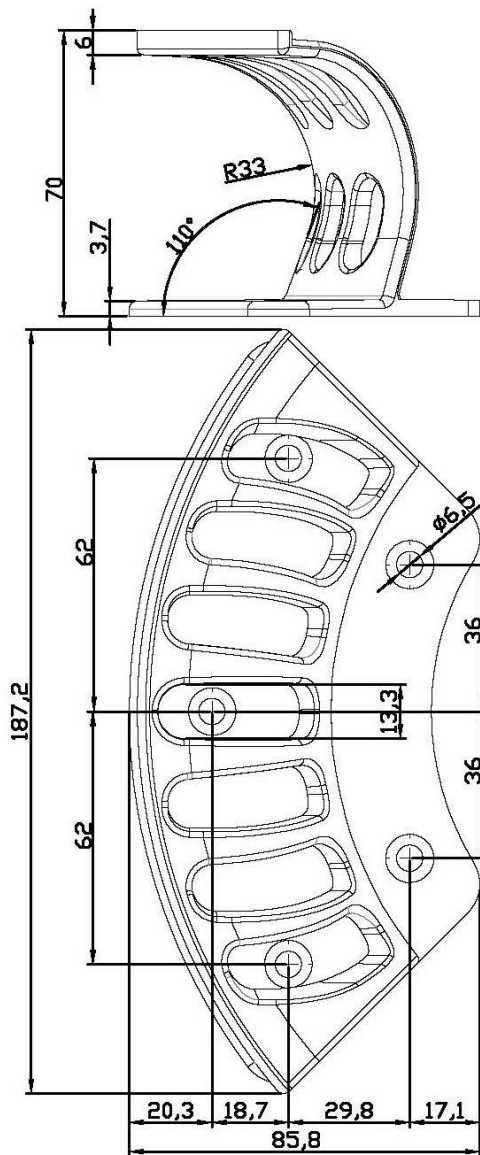

Artikel Nr. 113984

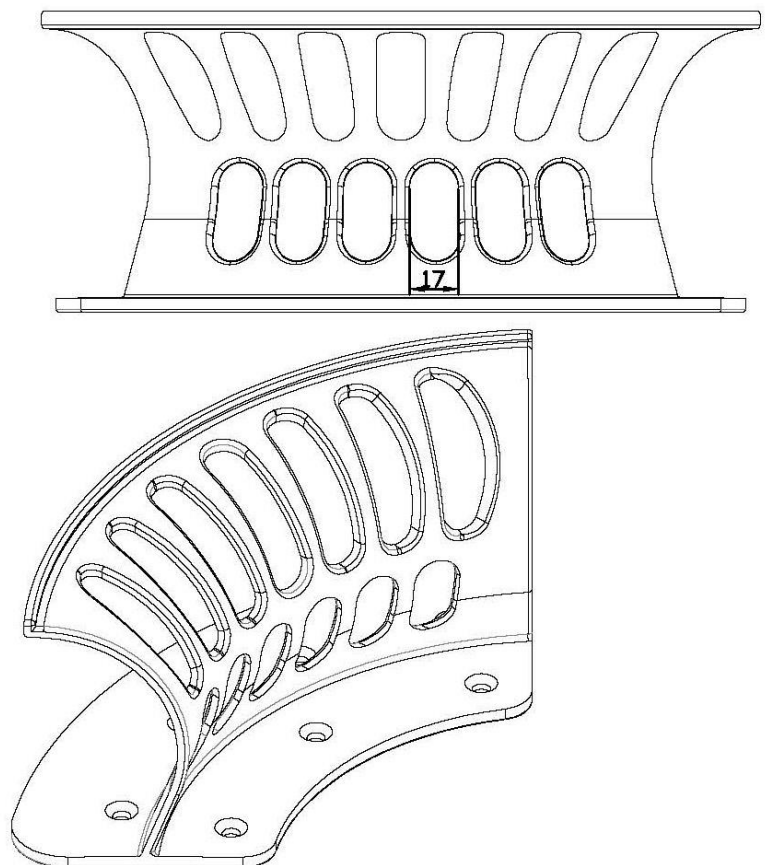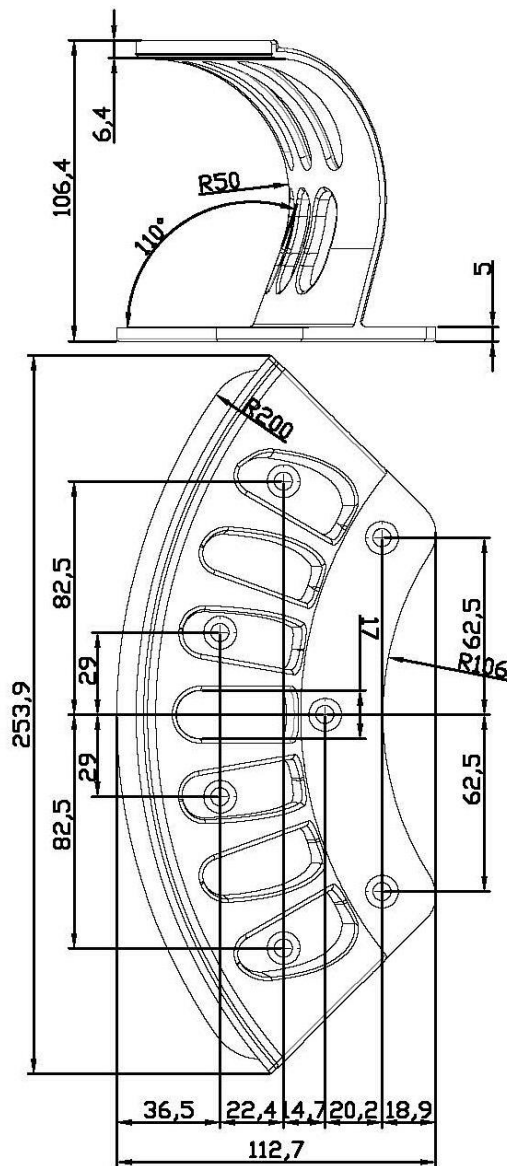

Artikel Nr. 113985

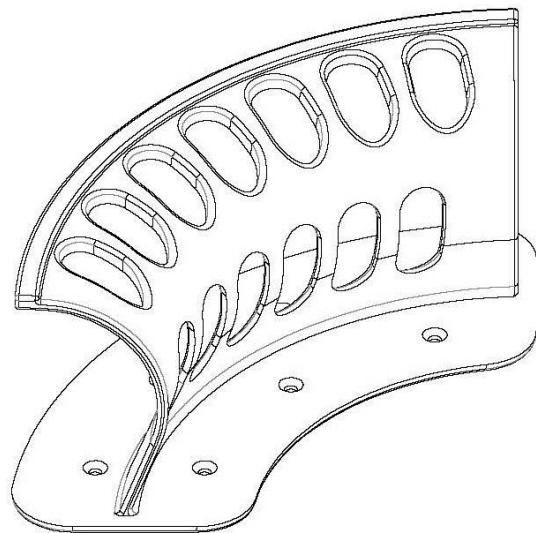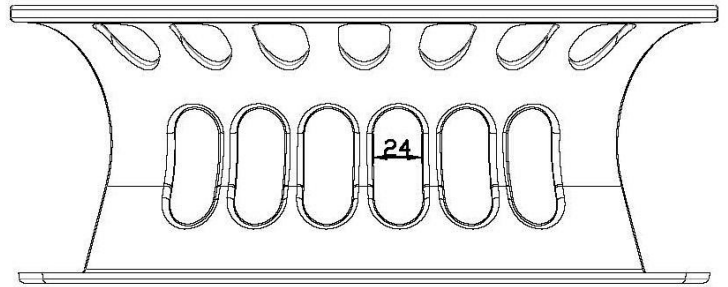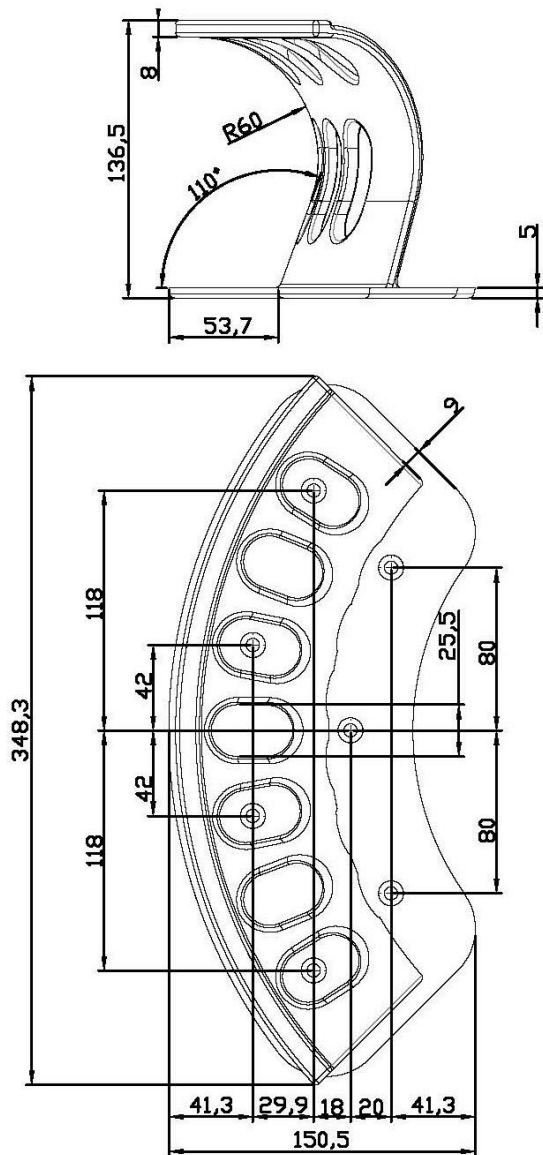

Artikel Nr. 113986

