


Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

Datenblatt

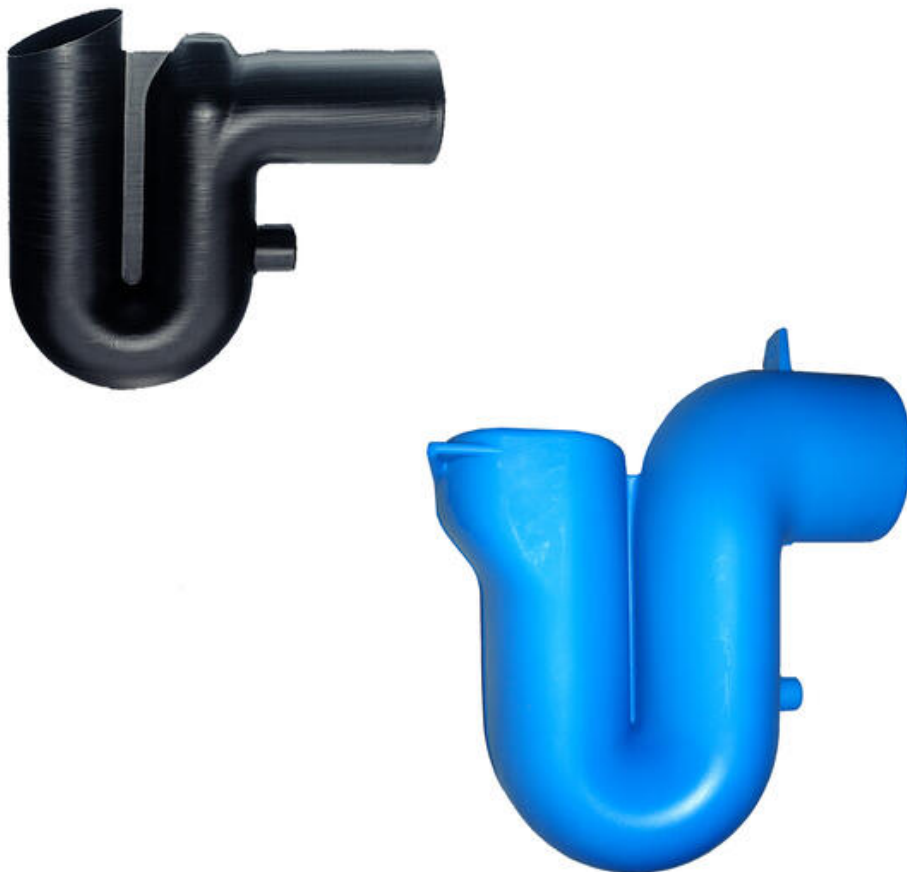

Produktgruppe

Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung
10018	Überlaufssiphon 100 mit Sperre
10159	Überlaufsiphon 150 mit Sperre

Kurzbeschreibung

Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

Anwendungsgebiet

Zisternen aus Kunststoff oder Beton

Einsatzbereich

Regenwassernutzung nach DIN 1989

Verwendung

Überlaufsiphon zum Einbau in die Zisterne

Produktbeschreibung

Speziell geformter Überlaufsiphon mit Skimmereffekt als Geruchsverschluss und zur regelmäßigen Absaugung des Oberflächenwassers. Ein regelmäßiges Überlaufen der Zisterne ist wichtig für eine gleichbleibend gute Wasserqualität, um ein "Faulen" des Wassers zu verhindern. Eine Schwimmschicht aus Schmutzteilchen, die leichter als Wasser sind (z. B. Blütenpollen) könnte die Wasseroberfläche so abschließen, dass kein Sauerstoff mehr ins Wasser gelangt und ein anaerober Zersetzungsprozess beginnen könnte. Eine Nagetiersperre verhindert ein Eindringen von Kleintieren in die Zisterne.

Überlaufsiphon aus Polyethylen mit Anschluss DN 100 oder DN 150 zum Einbau in den Regenspeicher. Mit integrierter Spirale (DN 100) oder Lochblech-Abdeckung (DN 150) als Nagetiersperre aus Edelstahl.

Technische Kurzbeschreibung

- Überlaufsiphon aus Polyethylen mit Anschluss DN 100 oder DN 150 zum Einbau in den Regenspeicher
- speziell geformter Siphon mit Skimmereffekt als Geruchsverschluss gegen den Kanal und mit integrierter Spirale (DN 100) oder Lochblech-Abdeckung (DN 150) als Nagetiersperre aus Edelstahl

Betriebsdaten

Art.-Nr.	10018	10159
Sonstiges 1	integrierte Edelstahlspirale als Kleintierschutz	Edelstahl-Lochblech-Abdeckung als Kleintierschutz

Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	10018	10159
Sonstiges 3	Anschluss in DN 100	Anschluss in DN 150, keine Auftriebskraft, deswegen Befestigung über Ösen wichtig

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	10018	10159
Länge	560 mm	659 mm
Höhe	425 mm	765 mm
Tiefe/Breite	110 mm	375 mm
Gesamtgewicht (kg)	1,1 kg	7,5 kg