

DATENBLATT

FORTIS Kantenschutz, flexibel

Anwendung

FORMAT-Kantenschutzprofile bestehen aus einem u-förmigen, metallenen Gerüstband und PVC-Ummantelung. Kantenschutzprofile werden von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt. Sie halten sicher durch die Klemmwirkung der PVC-Lippen oder des PVC-Mantels. Klebstoffe und besondere Hilfsmittel sind nicht erforderlich. Die Montage ist einfach und schnell. Sie bedarf keiner zusätzlichen Werkzeuge.

Mögliche Anwendungen: Verkleiden und Entschärfen von Belch-, Glaskanten etc.

Merkmale

UV- und witterungsbeständig


Material

PVC mit eingebettetem Stahlklemmband

Temperaturbereich

-30 bis +70°C

Technische Zeichnung

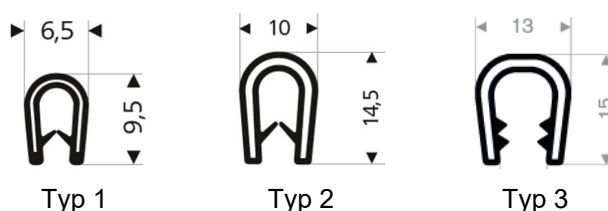

EAN	Ausführung	Klemmbereich mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe	Länge m
4063726009128	1	1,0-2,0	6,5	9,5	schwarz	10
4063726009135	1	1,0-2,0	6,5	9,5	schwarz	25
4063726009142	1	1,0-2,0	6,5	9,5	schwarz	50
4063726009159	1	1,0-2,0	6,5	9,5	hellgrau	10
4063726009166	1	1,0-2,0	6,5	9,5	schwarz	50
4063726009173	2	1,0-4,5	10	14,5	schwarz	10
4063726009180	2	1,0-4,5	10	14,5	schwarz	25
4063726009197	2	1,0-4,5	10	14,5	schwarz	50
4063726009203	2	1,0-4,5	10	14,5	weißgrau	10
4063726009210	2	1,0-4,5	10	14,5	hellgrau	50
4063726009227	3	6,0-8,0	13	15	schwarz	50

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.