




## PocketCross-Laser 2G Set 150 cm

Handlicher Kreuzlinien-Laser mit grüner Lasertechnologie und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten durch umfassendes Zubehör inklusive Kompaktstativ 150 cm

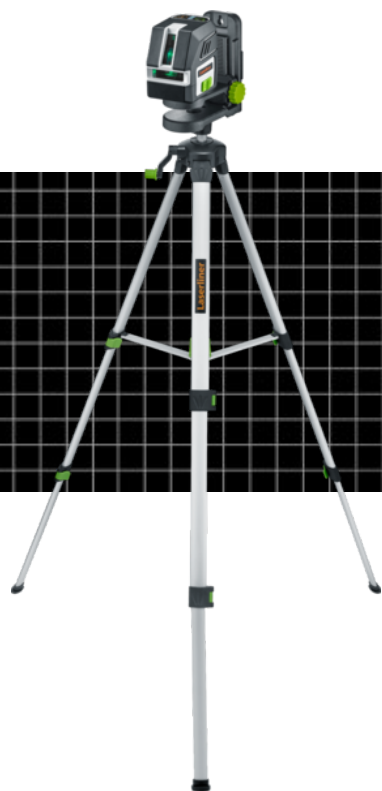

Dieser Kreuzlinien-Laser projiziert ein gut sichtbares grünes Laserkreuz zum exakten horizontalen und vertikalen Ausrichten von Gegenständen. Zusätzlich bietet er eine manuelle Neigungsfunktion für das Anlegen von Gefällen. Vielfältiges Zubehör macht den Laser zu einer umfassenden Lösung für präzise Ausrichtarbeiten. Das Kompaktstativ bietet durch mehrfach ausziehbare Stativbeine und Kurbelhub (30 cm) einen großen Einstellungsbereich. Der PocketWallHolder, eine multifunktionale, höhenverstellbare und magnetische Halterung, eignet sich zum Anbringen an Wänden, Metallkonstruktionen und Stativen mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde.

- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Leichtes und robustes Kompaktstativ 150 cm
- Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine

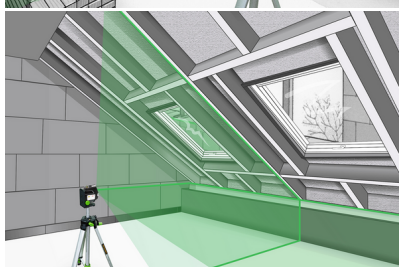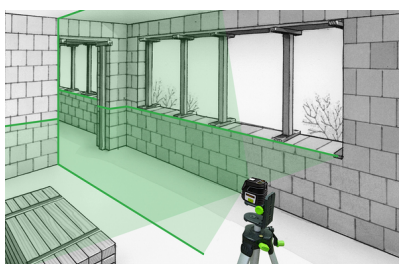

### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b>  | $\pm 3,5^\circ$ (horizontal)                                                                                        |
| <b>GENAUIGKEIT</b>             | $\pm 0,3 \text{ mm / m}$                                                                                            |
| <b>NIVELLIERUNG</b>            | automatisch                                                                                                         |
| <b>SICHTBARKEIT (TYPISCH)*</b> | 55 m                                                                                                                |
| <b>LASERWELLENLÄNGE</b>        | 515 nm                                                                                                              |
| <b>LASERKLASSE</b>             | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021)                                                                               |
| <b>STROMVERSORGUNG</b>         | Li-Ion Akkupack 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh<br>Netzteil 5V/DC / 2A                                                       |
| <b>BETRIEBSDAUER</b>           | ca. 15 Std.                                                                                                         |
| <b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b>      | 0°C ... 50°C,<br>Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend,<br>Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull) |
| <b>LAGERBEDINGUNGEN</b>        | -20°C ... 70°C,<br>Luftfeuchtigkeit max. 80% rH                                                                     |
| <b>ABMESSUNGEN (B X H X T)</b> | 91 mm x 82 mm x 60 mm x<br>(inkl. Akkupack / ohne Zubehör)                                                          |
| <b>GEWICHT</b>                 | 334 g (inkl. Akkupack)                                                                                              |

Optional: CombiRangeXtender 40  
Artikel-Nr.: 033.35A

max.  
40 m

