


CTM 640 & CTM 935

- Präzise Schienenführung (38 x 8 mm)
- Einstellbarer Winkelanschlag 0-45°
- Speziell entwickelt für gerades und diagonales Schneiden
- Verfügt über ein Hartmetall-Schneidrad (Wolframkarbid), ideal für Zuschnitte von Porzellan und Steingut
- Seitliche Verlängerungsarme für großformatige Platten
- Geringes Gewicht dank Aussparungen in der Grundplatte

CTM 1200

- Robuste und präzise Schienenführung (15 x 40 mm)
- Pulverbeschichtete, verstärkte Grundplatte
- Doppelbruchpresse für präzise Kanten bei Normal- und Diagonalschnitt (0-45°)
- Verfügt über ein Hartmetall-Schneidrad (Wolframkarbid), ideal für Zuschnitte von Porzellan und Steingut
- Beidseitige, federgestützte Arbeitsauflage sorgt für höhere Stabilität während des Gebrauchs
- Seitliche Verlängerungsarme zur Bearbeitung großformatiger Platten
- Speziell konstruierte Grundplatte für optimale Gewichtsverteilung

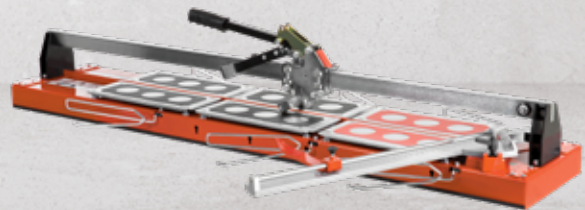

PRODUKTDATEN

	CTM 640	CTM 935	CTM 1200
Art.-Nr.	70184607906	70184607907	70184607908
EAN Code 13	5450248765790	5450248765806	5450248765813
Max. Schnittlänge (mm)	640	935	1.200
Max. diagonaler Fliesenzuschnitt (mm)	450 x 450	660 x 660	840 x 840
Schnittstärke min./max. (mm)	3 - 20	3 - 20	3 - 23
Gewicht (kg)	11,40	14,25	30,95

INKLUSIVE ZUBEHÖR / VERBRAUCHSMATERIAL

	Art.-Nr.	EAN Code 13
Schneidrad CTM 640 - CTM 935 (ø18 mm)	310534515	5450248770299
Schneidrad CTM 1200 (ø22 mm)	310534533	5450248770374



Schneidrad