

Stahlnägel FORCE ONE(+) XHA & TKA

Vorteile



XHA Premium-Nägels für Gasnagler FORCE ONE(+)




TKA Standard-Nägels für Gasnagler FORCE ONE(+)

- XHA:
 - Premium-Nägels; auch für harten Beton und Stahl geeignet
 - Kurzer Nagel mit 15 mm ist speziell gehärtet für Stahl
 - Gerillter Schaft für besseren Halt
- TKA:
 - Standard-Nägels für Beton und Vollsteine
- Jede Verpackung enthält eine Gaskartusche, ausreichend für 800 Nägel



XHA Premium-Nägels

+ jede Schachtel enthält eine Gaskartusche

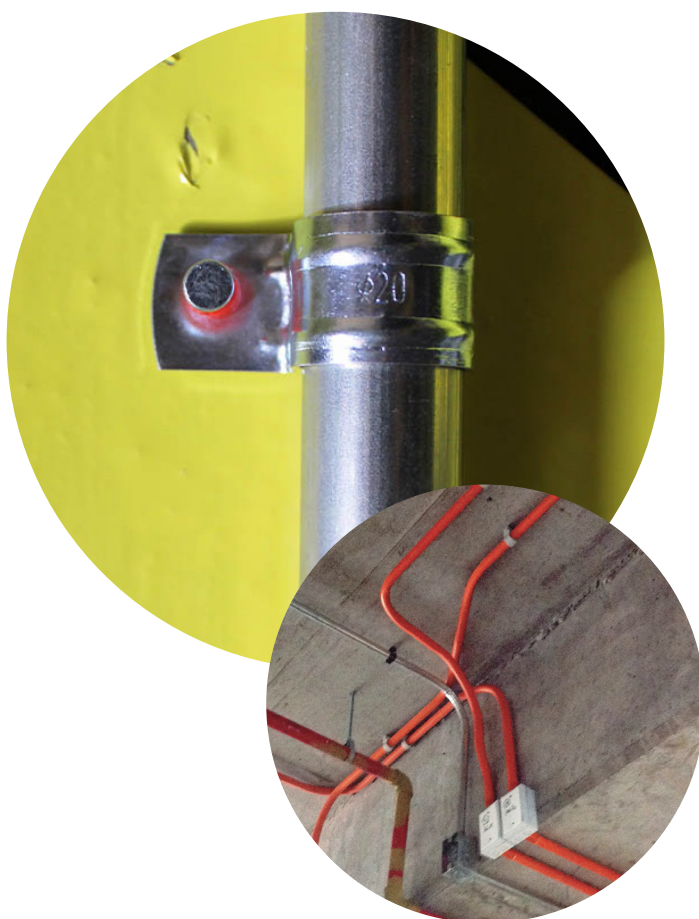


Zulassungen und Zertifikate



bei Kombination von zugelassenem Zubehör, XHA-Nägels (22-38 mm) und FORCE ONE(+)

Montage

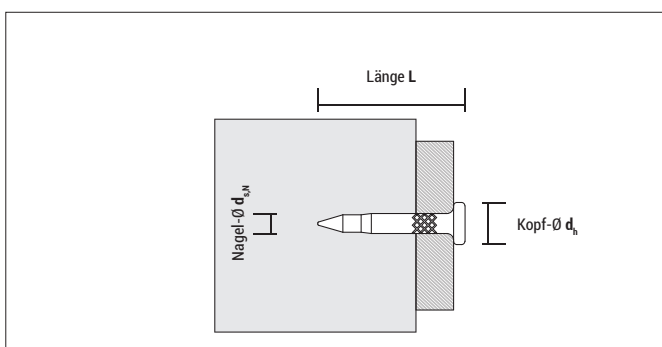

Typ	Art.-Nr.	Nagel-Ø $d_{s,N}$ [mm]	Länge L [mm]	Kopf-Ø d_h [mm]	ETA	€/100 Stück	[Stück]	[Stück]
XHA Premiumnagel 15 mm + Gaskartusche	913800XHA	3	15	6,3	—		800	4.000
XHA Premiumnagel 17 mm + Gaskartusche	917800XHA	3	17	6,3	—		800	4.000
XHA Premiumnagel 22 mm + Gaskartusche	922800XHA	3	22	6,3	●		800	4.000
XHA Premiumnagel 27 mm + Gaskartusche	927800XHA	3	27	6,3	●		800	4.000
XHA Premiumnagel 32 mm + Gaskartusche	932800XHA	3	32	6,3	●		800	4.000
XHA Premiumnagel 38 mm + Gaskartusche	938800XHA	3	38	6,3	●		800	4.000



TKA Standard-Nägels

+ jede Schachtel enthält eine Gaskartusche



Typ	Art.-Nr.	Nagel-Ø $d_{s,N}$ [mm]	Länge L [mm]	Kopf-Ø d_h [mm]	€/100 Stück	[Stück]	[Stück]
TKA Nagel 15 mm + Gaskartusche	915800TKA	2,7	15	6,3		800	4.000
TKA Nagel 19 mm + Gaskartusche	919800TKA	2,7	19	6,3		800	4.000
TKA Nagel 25 mm + Gaskartusche	925800TKA	2,7	25	6,3		800	4.000
TKA Nagel 30 mm + Gaskartusche	930800TKA	2,7	30	6,3		800	4.000
TKA Nagel 40 mm + Gaskartusche	940800TKA	2,7	40	6,3		800	4.000

Übersicht - Geeignete Baustoffe für FORCE ONE & FORCE ONE+ Nägel XHA und TKA

	XHA 15 mm	TKA 15 mm	XHA 17 mm	TKA 19 mm	XHA 22 mm	TKA 25 mm	XHA 27 mm	TKA 30 mm	XHA 32 mm	XHA 38 mm	TKA 40 mm
Stahl (min. Dicke 3,5 mm)	●	○									
Beton > C20/25			●	○	○						
Beton C20/25			○	●	●	●	○				
Vollstein			○	●	●	●	●	○	○		
Hohlblock- steine						●	●	●	●		
Holz										●	●

● sehr gut geeignet

○ bedingt geeignet