


GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Kit de calage, Ford



KL-0680-24 KB

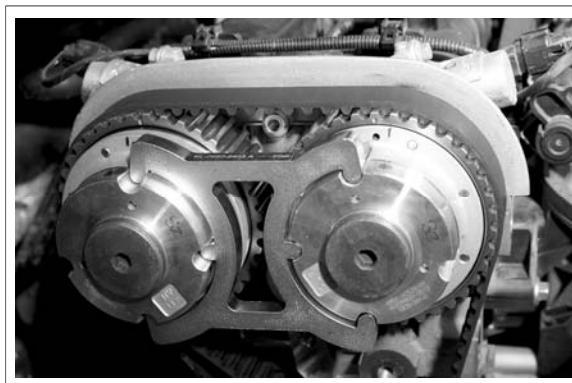

0680-24KBf140529.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-mail : info@gedore-automotive.com
Internet : www.gedore-automotive.com

KL-0680-24 KB

Ford,
Mazda, Volvo



KL-0680-24 KB - Kit de calage, Ford

Pour les moteurs essence Ford 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3 et 2.5 litre. Par exemple montés sur: Ford C-Max, Fiesta, Fusion, Focus, Galaxy, Ka, Maverick, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect; Mazda 2, 3, 323, 5, 6, E-Series, MPV, MX-5, Premacy, Tribute, Xedos 9; Volvo C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70.

(Code moteur : ALDA, AOBA, AOBC, AODA, AODB, AODE, AOWA, AOWB, ASDA, ASDB, B4164S2, B4164S3, B4164T, B4164T2, B4164T3, BP, CDBB, CDB/C, CDRA/B, CGBA/B, CJBA/B, CSDA, CSDB, E5FA, E5FC, E5SA, E5SB, EDDB, EDDC, EDDD, EDDF, EYDB, EYDC, EYDD/E, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, EYPA, EYPC, F8JA, F8JB, FE, FP, FS, FUJA, FUJB, FXDA/C, FXDB/D, FXJA, FXJA/B, FXJB, FXJC, FYDA/C, FYDB/D, FYDH, FYJA, FYJB, FYJC, GZ, GZFA, GZFB, GZFC, HMDA, HWDA, HWDB, HXDA, HXJA, HXJB, IQDA/B, IQDB, JQDA/B, JTBA/B, JTDA/B, KGBA, KL, L3, L5, L8, LF, M7JA, M7JB, MZR 1.8, N4JB, PNBA, PNDA, Q7DA, QQDA, QQDB, QQDC, RHBA, RTJA, RTJB, SEBA, SEWA, SHDA, SHDB, SHDC, SIDA, SNJA, SNJB, SPJA, SPJC, STJA, STJB, SYDA, TBBA, TBBB, TBWA, TBWB, TNBA, UTJA, YF, ZVSA)

Domaine d'utilisation

Pour bloquer et positionner l'arbre à cames, le vilebrequin et le dispositif de tension des courroies dentées et pour régler l'unité VCT. Nécessaire lors du remplacement de la courroie de distribution et la réparation du moteur.

Composition : KL-0680-24 KB

Réf. article / Désignation	Quantité	Image	Numéro OEM
KL-0680-18 Pige de calage pour vilebrequin Pour bloquer le vilebrequin.	1		303-748* ^A 49 JE02 061* ^A 999-7406* ^A 999-7201* ^A 21-259* ^A JE02 061* ^A
KL-0180-3024 Goupille de retenue, Ø 2,4 mm Pour bloquer le dispositif de tension de courroie de distribution.	1		303-1054* ^C Foret 3mm* ^A T10115* ^V
KL-0680-2403 A Calibre de réglage d'arbres à cames Pour bloquer les pignons d'arbres à cames ou l'unité VCT.	1		303-1097* ^A 999-7429* ^A
KL-0680-2404 A Outil de blocage du volant moteur Pour bloquer le volant moteur.	1		303-393-02* ^A / * ¹ 303-393* ^A / * ² 21-168* ^A


*^A Outil alternatif

*^C Outil de comparaison

*¹ 303-393-02 (composé de : KL-0680-2502 A)

*² 303-393 (composé de : KL-0680-1058 A)

Exemple d'utilisation :

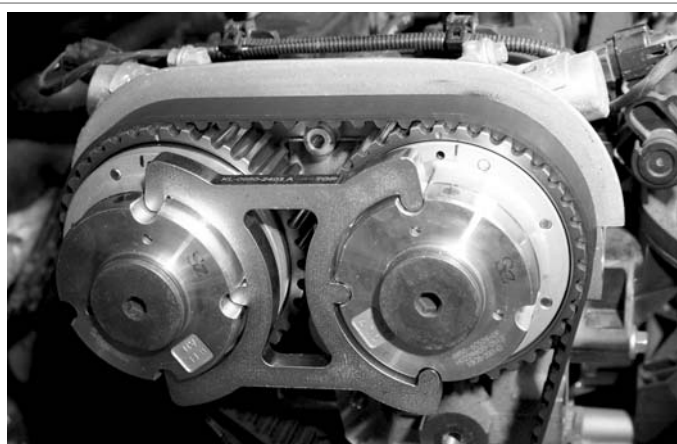

Composition : KL-0680-24 KB

Réf. article / Désignation	Quantité	Image	Numéro OEM
KL-0680-15 A Calibre de réglage d'arbres à cames Pour bloquer les arbres à cames.	1		303-367*A 303-465*A 303-376*A 303-376 B*A JE01 054*A 49 JE01 054*A 999-7151*A
KL-0680-17 Pige de calage pour vilebrequin Pour bloquer le vilebrequin.	1		303-507*A JE01 061*A
KL-0680-16 A Pige de calage pour vilebrequin Pour bloquer le vilebrequin.	1		303-620*A 303-574*A 49 N010 101*A
KL-0680-2405 A Outil de blocage d'amortisseurs de vibrations Pour bloquer l'amortisseur de vibrations du vilebrequin.	1		303-1550*A 999-7431*A
KL-0680-2490 A Coffret plastique	1	Prescriptions et remarques • Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit de calage KL-0680-24 KB sont encore montés. • Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve. • Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule! • Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.	

*A Outil alternatif



WERKZEUGE FÜRS LEBEN

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Strasse 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore.com