



NT 65/2 Ap

Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.

1 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.

2 Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

3 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Durch den freien Filter kann der Nutzer lange Zeit ohne Unterbrechung arbeiten.
- Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.

4 Schlauch- und Krümmerfixierung

- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.



NT 65/2 Ap

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-291.0	
EAN-Code	4039784727281	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	65
Behältermaterial	Kunststoff	
Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite	DN 40	
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Anzahl Motoren	2	
Gewicht	kg	20
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 480 x 920


Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	Schutzklasse	II
Saugrohr	Stück x m	2 x 0,5 / Metall	Stopplenkrolle	■
Filtertüte	Stück	1 / Papier		
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360		
Fugendüse		■		
Ablassschlauch (ölbeständig)		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Flachfilter		Papier		
Filterabreinigung		ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)		
Stoßfester Umlaufschutz		■		
Schubbügel		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER

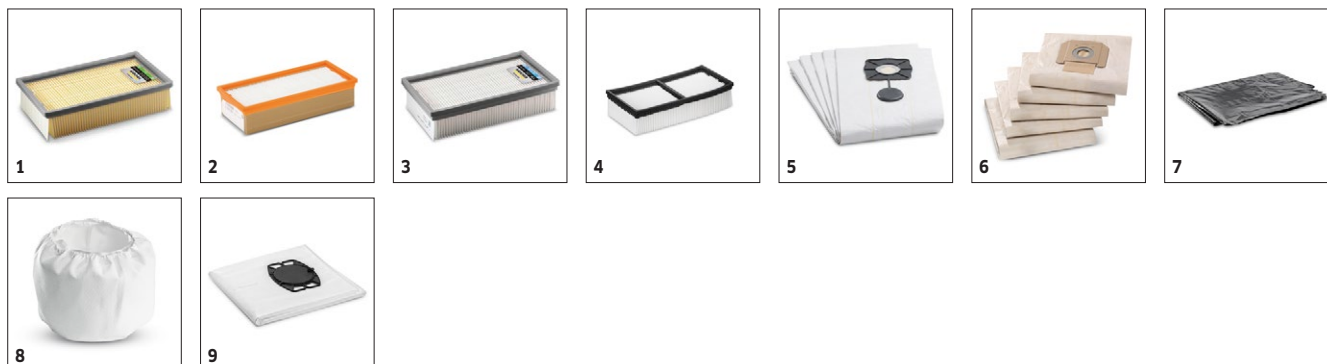

		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfilter Papier									
Flachfilter Papier	1	6.904-283.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).	■
Flachfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfilter HEPA	2	6.904-364.0	1 Stück					HEPA-Flachfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	□
Flachfilter PES									
Flachfilter PES	3	6.904-284.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).	□
Flachfilter PTFE									
Flachfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	5	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	6	6.904-285.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	6.900-698.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□
Stofffilter									
Membranfilter	8	6.904-282.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.	□
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	9	2.885-753.0	5 Stück						□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmmer, Kunststoff									
Krümmmer NW40	1	2.889-171.0	1 Stück	40				Krümmmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	■
Krümmmer, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	35				Kunststoff, mit C-35-Clipsystem.	□
Krümmmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	35				Kunststoff, DN 35 mit C-35-Clipsystem, elektrisch leitend.	□
	4	5.032-427.0	1 Stück	40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	□
Krümmmer mit Falschlufschieber, antistatisch	5	2.889-148.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	7	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Aluminium, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	□
	8	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	9	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	10	2.889-117.0	1 Stück	40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0							■
Fugendüse	12	6.900-385.0	1 Stück	35	210 mm			Kunststoff.	□
	13	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Metall.	□
	14	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm				□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	15	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	■
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	16	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	□
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	17	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm				□
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	18	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			Für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.	□
Krümmmer, Edelstahl									
Krümmmer, Edelstahl	19	6.903-141.0	1 Stück	35				Edelstahl.	□
	20	6.902-079.0	1 Stück	40					□
Krümmmer, Metall									
Krümmmer, Metall	21	6.900-519.0	1 Stück	35				Metall, DN 35.	□
	22	6.900-276.0	1 Stück	40				Metall, DN 40.	□
Autosaugdüsen									
Autodüse DN 40	23	6.900-952.0	1 Stück	40		90 mm		Kunststoff.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	24	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	□
	25	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				□
Rohrsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	26	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.	□
Rohrbürste 35/200	27	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	28	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Metall, verchromt.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	1	2.889-138.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	■
Saugschlauch	2	4.440-678.0	1 Stück	40	4 m			Mit Krümmer, C DN 40.	□
Saugschlauch + PFC-Modul	3	4.440-679.0	1 Stück	40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-474.0).	□
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	4	4.440-728.0	1 Stück	40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	5	2.889-137.0	1 Stück	35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	□
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-141.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
	9	2.889-142.0	1 Stück	40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	□
Reparatursets									
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	10	2.639-873.0	1 Stück	40				Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	□
Reparaturset, DN 61	11	2.862-038.0	1 Stück	61				Reparaturset Saugschlauch.	□
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	12	2.889-150.0	1 Stück	40				Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	□
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	13	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	□
	14	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	□
	15	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	□
	16	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	□
	17	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	□
	18	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	□
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl.	19	4.440-264.0	1 Stück	61	4 m			Kunststoff.	□
Saugschlauch kpl.	20	4.440-328.0	1 Stück	61	3 m			Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlschleife, innen glatt.	□
Saugschlauch, kpl.	21	4.440-467.0	1 Stück	61	10 m			Kunststoff.	□
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	22	4.440-613.0	1 Stück	61	4 m			Ölbeständig.	□
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	23	4.440-616.0	1 Stück	61	4 m			Elektrisch leitend.	□
Saugschlauch kpl.	24	4.440-263.0	1 Stück	40	4 m			Kunststoff.	□
	25	4.440-303.0	1 Stück	40	4 m			Ölbeständig.	□
	26	4.440-463.0	1 Stück	40	10 m			Kunststoff.	□
	27	4.440-466.0	1 Stück	40	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	□
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	28	4.440-612.0	1 Stück	40	10 m			Ölbeständig.	□
Verbindungsstücke									
Verbindungsstücke, DN 32/35, mit Innengewinde	29	6.902-077.0	1 Stück	32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	□
Verbindungsstücke, DN 40, mit Innengewinde	30	6.900-286.0	1 Stück	40				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	□
Verbindungsstücke, DN 61, mit Innengewinde	31	6.902-078.0	1 Stück	61					□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	32	6.906-344.0	1 Stück	40	2,5 m			Für alle C-40-Schläuche.	☐
	33	2.889-146.0	1 Stück	40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Anbausatz Y-Stück								
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35			Verteilerstück, Kunststoff.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)								
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35			Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
	4	5.407-111.0	1 Stück	40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	5	5.407-005.0						☐
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	6	5.407-006.0		DN 40				☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	☐
	8	5.453-048.0	1 Stück	35			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	☐
	9	5.453-049.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. Nur NT-Sauger.	☐
	10	5.453-050.0	1 Stück	35			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
	11	5.453-051.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, elektrisch leitend.	☐
	12	5.453-052.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	13	5.453-016.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	☐
	14	5.453-026.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	☐
	15	6.902-059.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	☐
	16	6.902-095.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)								
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.	☐
Reduziermuffen								
Reduziermuffe	18	5.407-108.0	1 Stück	40			Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	☐
	19	5.407-113.0	1 Stück	40			Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	☐
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduziermuffe	20	6.902-017.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	21	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	22	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 AP
1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Profireinigungsset	1	2.637-353.0	DN 40					Profireinigungsset.	☐
Zubehörset Autoreinigung	2	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigungsset.	☐
Späneset	3	2.640-760.0	DN 61					Späneset.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 AP
1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Adapter Anschluss elektr. leitend	1	5.031-436.0							☐
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Stück					Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 AP
1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Umbausatz nicht leitende Medien									
UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 AP
1.667-291.0




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Teleskopstangen									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	☐
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	☐
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.